

おうちガーデン 入間市東町6号棟



おうちガーデン – 構造・工法 –




耐震等級3を全棟標準採用

地震大国の日本では万が一に備えた家づくりが必要です。そこでおうちLABOでは住宅性能表示制度の最高ランクである耐震等級3を全棟標準採用しています。建築基準法で定める耐震基準の1.5倍以上の強さで家づくりをすることで、大きな地震にも耐える構造を実現させ、大切な家族と住まいを守ります。

木造軸組工法



2×4工法



自由度×耐震性のハイブリット工法

おうちLABOでは木造軸組工法(在来工法)と2×4工法(ツーバイフォー工法)の長所を組み合わせたハイブリット工法を採用しています。間取りやデザインの自由度が高く、将来的なリフォームの際にも間取りの変更に対応しやすい木造軸組工法の特徴と、壁全体で力を受け止め、地震や台風にも強い2×4工法の特徴をハイブリットさせることで、自由度と耐震性の高い家づくりを実現させます。

布基礎



べた基礎



耐震性の高い強固なべた基礎


べた基礎とは住宅の底面全体と立ち上がり部分に鉄筋を入れたコンクリートで一体化する基礎のことです。建物の荷重を面全体で受け均等に地盤に伝えることで、地盤への負担が分散され沈下しにくい安定性の高い基礎になります。また地面全体をコンクリートで覆っているためシロアリによる被害を防ぎやすく、湿気による木材の腐食等もしにくい構造です。

発泡断熱シェアNO.1アクアフォーム

アクアフォームは現場発泡硬質ウレタンシェアNo.1の断熱材です。日本全国で毎年多くの住まいに採用されており、延286,500棟(2019年現在の)の住まいで選ばれてきました。断熱性能の高さはもちろん、発泡することにより現場の形状にぴったりと密着するため、気密性の高い施工を実現出来ます。また自己接着力により永く断熱性能を維持することで、暖かさが持続する断熱材です。



アクアフォーム



魔法瓶ハウス

水で発砲する断熱材

アクアフォームとは温室効果の高いフロンガスは使わず、水を使って発泡させる現場発泡硬質ウレタン断熱材です。従来の吹付ウレタンでは時間とともにガスが抜けてしまい性能値が下がるデメリットがありましたが、アクアフォームでは、ガスを使用せず空気によって発泡断熱しているので経年劣化しにくい断熱材です。また施工技術や品質のバラつきを防ぐために、施工者には研修を義務化し一定基準をクリアした技術者のみが現場施工いたします。

【 第三者機関による現場検査と社内検査のWチェック 】

配筋検査

1

配筋検査とはコンクリートを流す前の状態で鉄筋が正しく配置されているかを確認する検査です。鉄筋のピッチや太さ、かぶり厚さ等の検査を第三者機関が検査し、設計図と相違がないかを確認します。

2

躯体検査

上棟後に構造躯体(柱・梁・筋交い・金物等)が図面通り正しく施工されているかを第三者機関が検査をします。釘のピッチや金物の締め具合など細部まで確認することで、品質の高い住宅を実現します。

3

完了検査

建物完成後、建築確認申請の図面通りに現場が仕上がっているかを第三者機関が検査をします。この検査を合格することで建築基準法に適合した建物であることの証明となります。

社内検査


4


建物完成後、おうちLABOの現場監督やスタッフが行う検査です。設計計画通りの施工がされているか図面と照らし合わせながらチェックします。また、キズや汚れがないか、排水に異常がないかなどの確認を行います。

お施主様検査

5

お引き渡し前にお施主様と共に行う、建物検査です。建具やサッシの建付けの確認、気になるキズや汚れがないかの確認をしていただきます。不具合のある場所には印を付けて、後日補修をし、綺麗な状態でお引き渡し致します。

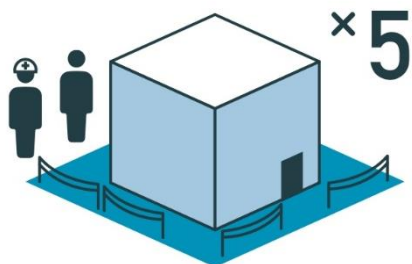

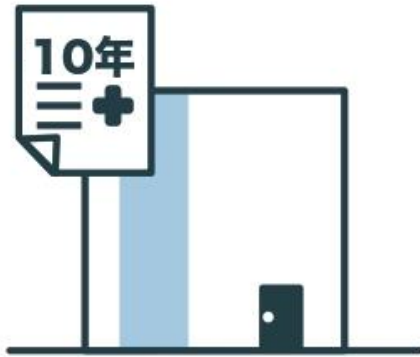

建物保証

おうちLABOの住まいは全て「住宅瑕疵担保責任保険」に加入しています。お引き渡しから10年の間に事故があった場合、保険金を請求・受諾することができます。



地盤保証

地盤解析技術ならびに施工品質の高さを証明するために、すべての物件に品質保証書の発行を行なっています。また20年間に及ぶ長期保証で地盤を守り、安心な住まいを実現します。



シロアリ保証

おうちLABOでは10年の間、シロアリによる被害を保証する長期安心保証システムを採用しています。回数や金額も無制限で保証いたしますので、万が一のシロアリ被害にも安心な長期保証です。



住設機器保証

キッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレといった水廻り設備を10年間に渡り長期保証いたします。保証期間中は何度でもトラブルに対応し安心安全を先々までご提供します。

業界トップクラスのアフターフォロー



10年間の無料定期点検

おうちLABOでは6ヶ月・1年・2年・5年・10年に渡り無料定期点検を実施しております。6ヶ月・1年点検では現場を熟知した担当現場監督がお伺いし、点検および修理修復を行います。2年点検以降は第三者機関の専門家による本格的な定期点検を隔々まで行い、万が一の劣化や不具合を早期発見し、住まいを長持ちさせます。



24時間365日対応のコールセンター

お施主様専用のフリーダイヤルにお電話いただくと、スタッフが状況を伺った上で必要に応じて指定の修理業者を手配します。水回りのトラブル等の緊急時はもちろん、住まいに関するお困りごとともご相談出来ます。おうちLABOでは24時間365日あなたの住まいをサポートします。



お困りごとを解決する匠の技を持ったリフォーム部門

おうちLABOではお引き渡し後のメンテナンスや家族構成の変化、暮らし方の変化によるリフォーム・リノベーションを専門とした部門がごぞいます。間取りの変更や外壁・屋根の塗替といった大規模なリフォームから畳交換、襖の張替といったお困りごとまで迅速に対応いたします。

◆ アクセントクロス・クッションフロア

1F



2F



▼トイレ/洗面室 床




▼LDKアクセントクロス




▼洋室7.3帖アクセントクロス



▼洋室5.3帖 アクセントクロス




▼洋室5.6帖 アクセントクロス

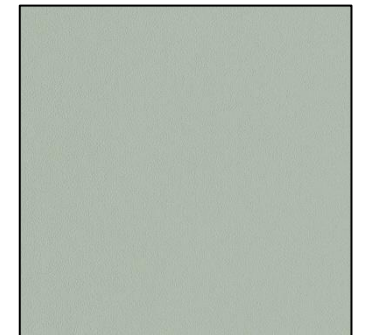

SP-ガルスパン®

金属だからできるクールなデザインと、上品で豊富なカラーラインナップ。不動の人気を誇るガルスパンが、洗練されたスタイリッシュな外観を創り上げます。

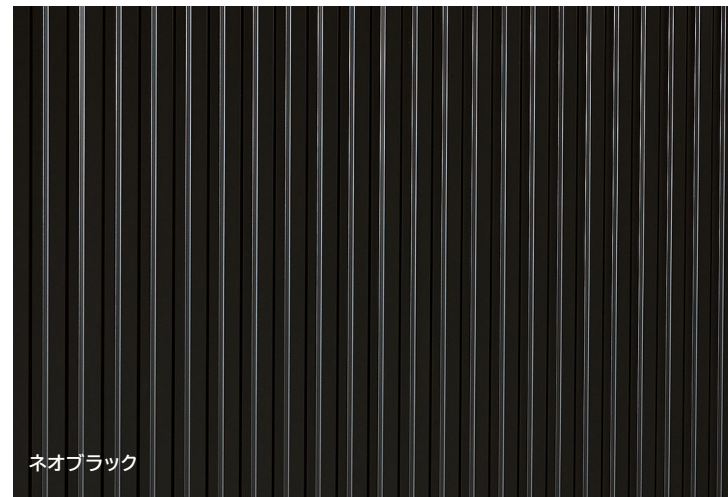

ネオブラック



■カラーラインナップ



ネオブラック

ビターブラウン

グランブルー

モスグリーン

ダークメタリック

チタングレーメタリック

オータムレッド

カスタードイエロー

シャンパンメタリック

シルバーメタリック

ミストアイボリー

ネオホワイト

SP-ガルブライト®

金属サイディング業界初*のフラットデザインを実現。金属が持つ質感と美しさを追求した、設計の自由度を広げるプレーンなデザインです。



スチールグレー

*硬質プラスチックフォームを芯材とする住宅向け金属サイディングにおいて、初めてフラットデザインを採用した商品です。



■カラーラインナップ



クールブラック

クールブラウン

スチールグレー

パールアッシュ


カーキ

ミストアイボリー

ネオホワイト

SP-スリムスパン®


力強いエッジとスマートで均整のとれたストレートライン。好評のガルスパンとは異なる趣で、気品溢れる表情に仕上がります。

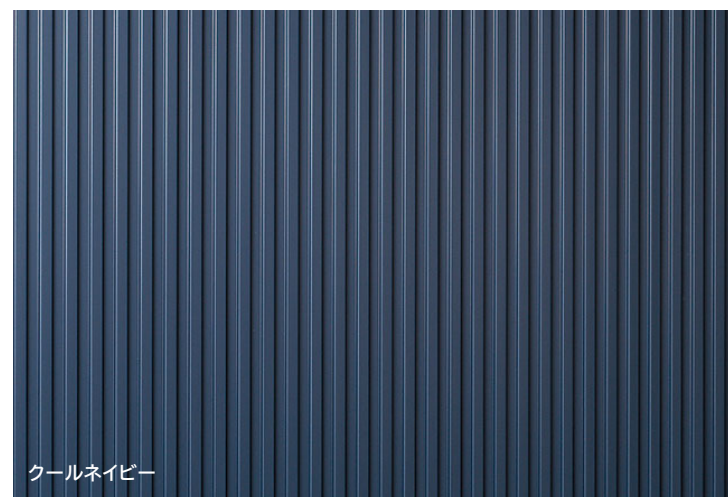

クールネイビー



■カラーラインナップ

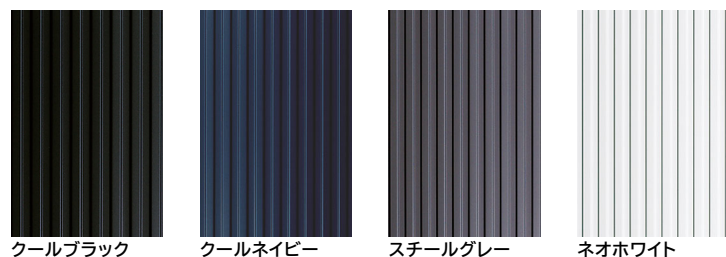

クールブラック

クールネイビー

スチールグレー

ネオホワイト

SF-ガルステージシャイン®

光と影が織り成すシャープなラインが、金属ならではの質感を最大限に引き出します。住宅から非住宅まで幅広くお使いいただけ、よりスマートな外観に仕上げます。



Fガンメタリック



■カラーラインナップ



Fネオブラック

Fビターブラウン

Fクールネイビー

Fモスグリーン

Fガンメタリック

Fスチールグレー

Fライトアッシュ

Fシャンパンメタリック

Fシルバーメタリック

Fミストアイボリー


Fクールホワイト

抜群の耐久性で安心長持ち

ポリエステル樹脂塗装(焼き付け) ガルバリウム鋼板※1

赤さび穴あき
10年
保証


亜鉛めっき鋼板に比べ3~6倍※2の寿命が期待でき、酸性雨・酸性雪に強い「ガルバリウム鋼板※1」を使用。めっきの付着量はAZ150(付着量150g/m²)で、AZ120に比べより高い耐食性を発揮します。上塗り塗膜は「ポリエステル樹脂塗装」を採用しています。

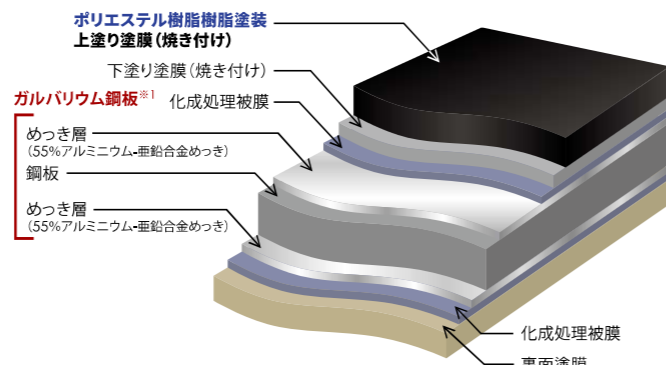


※1:55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 ※2:亜鉛めっき鋼板とガルバリウム鋼板のめっき部の溶出量の比較

ガルバリウム鋼板はさびに強い素材です

海岸線から約7km地点にある施工後15年を経過した建物において、縦樋を取り付けている亜鉛めっき製の金具はさびていますが、ガルバリウム鋼板に赤さびの発生は見られません。

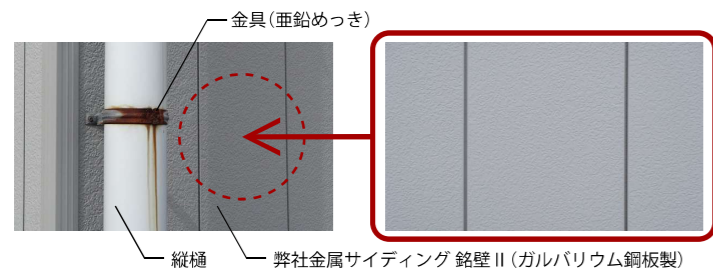


複合サイクル試験において、200サイクル(20年相当)でも、赤さびの発生は見られません。

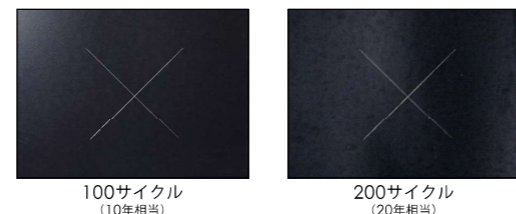

試験方法:複合サイクル試験(JIS H 8502)
塩水噴霧、乾燥、湿潤を組み合わせ、実際の環境に比較的近いとされる試験方法です。塗膜表面にカッターで傷を付けて試験を実施しています。弊社社内試験による参考値で、性能を保証するものではありません。

色褪せにくく、塗り替え回数を削減

メンテナンススケジュール

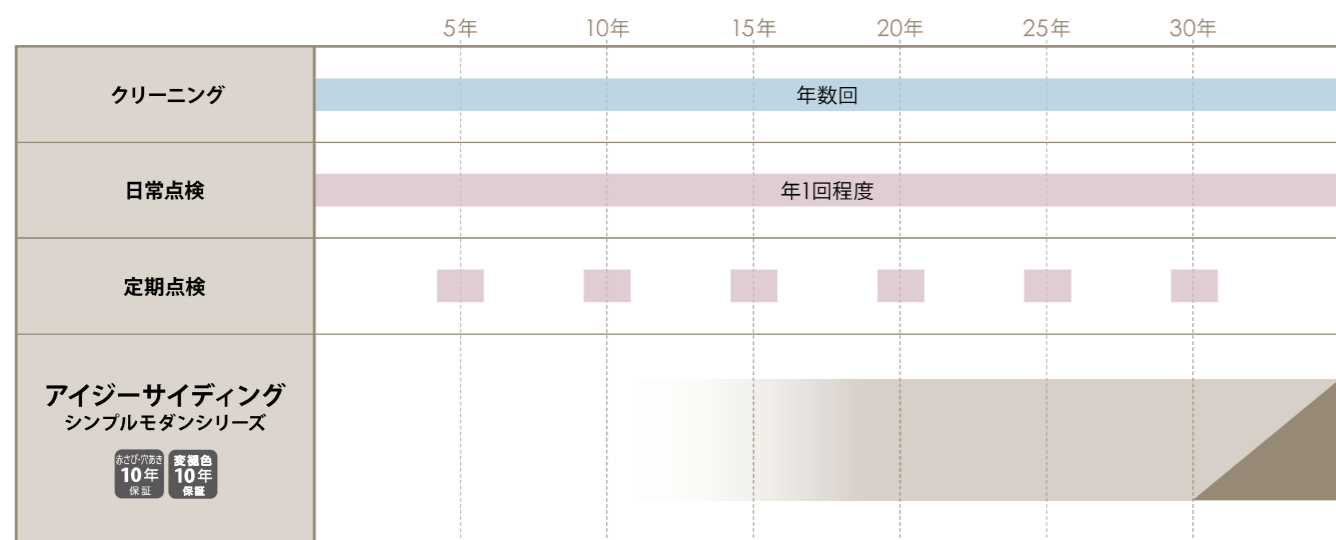

・メンテナンスの時期は目安として活用ください。

・弊社が推奨するクリーニング、日常点検、定期点検を行った上でのメンテナンスを想定するもので、メンテナンス時期を保証するものではありません。

日常点検

目視にて確認できる範囲で年1回程度を目安にお施主様ご自身で行ってください。

本体の点検

商品本体にキズ、へこみ、浮きなどが目視で点検してください。

部材の点検

部材にキズ、へこみ、浮きなどが目視で点検してください。

塗膜の点検

塗装表面に白亜化、変色、さびなどが発生していないか目視で点検してください。

シーリングの点検

シーリングに剥離、亀裂などが発生していないか目視で点検してください。

- ・地震や台風の後は随時外壁材の点検を行ってください。
- ・気になる不具合を発見した場合は、早めに専門業者様に相談してください。(費用はお施主様負担となります。)

クリーニング

外壁を美しく保つために、年に数回の水洗いをしてください。

アイジーサイディングは、めっき鋼板の中でも耐久性に優れたガルバ鋼板※を使用しております。しかしながら、汚染物質の長期付着により数年で表面にシミや白さび・黒さびが発生した例が報告されております。これらの現象は外壁材の機能上支障をきたすものではありませんが、外観が損なわれるため表面塗装の塗り替え時期を早めてまいります。外壁表面に付着している大半の汚染物質は水洗いで落とすことができますので、立地条件に合わせた回数でのクリーニングを行う事で、美しい外観を長期間保つことが可能となります。

※55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板

●クリーニング回数の目安

立地条件 回数目安

海岸地帯 ▶ 年 4 回

工業地帯 ▶ 年 3 回

市街地 ▶ 年 2 回

田園地帯 ▶ 年 1 回

大気汚染の状況に応じて、さらに年間の洗浄回数を増やすことをお勧めします。

●アイジーサイディングのクリーニング方法

1 水洗いにより、塵や汚れを洗い落とし、柔らかいスポンジや布で十分に水洗いしてください。

2 水洗いで取れない汚れなどは、中性洗剤(1~2%の水溶液)を使用し、最後に水洗いしてください。



【注意事項】

- ・強くこすったり、固いブラシ、研磨性のあるスポンジなどを使用すると塗膜表面にキズが付き腐食を招くおそれがあります。
- ・水切部や、下屋見切り部、窓上などのサイディング本体を切断してシーリング材を施していない場所には、ホースなどで下から直接水をかけないでください。
- ・クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤や、酸性やアルカリ性の洗剤は、塗膜を傷め変色・褪色を招くおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
- ・シンナーなどの有機溶剤やタイル洗浄剤などは塗膜を破壊するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
- ・中性洗剤を使用した後は十分な水洗いを行い薬剤を洗い流してください。
- ・洗浄後は、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。

●クリーニングのポイント

塗膜の劣化や鋼板の腐食は、塵やほこり、酸性雨や酸性雪に含まれる自然からの汚染物質と、車や給湯器・暖房機などの排気・燃焼ガスによる汚染物質が、雨や水蒸気などにより外壁に滞留して進行します。よって、雨水が当たりやすく汚染物質が流れにくい部分や過度に汚れがひどい部分(右記参照)を重点的に洗浄すると効果的です。




重点洗浄箇所

- 軒下
- バルコニーや出窓の下
- アルコープなどの内部に入り込んだ所
- 庇の下
- 給湯器・暖房機などの燃焼ガスの発生する所

Point 1

めっき量AZ150で優れた耐食性を発揮

鋼板の鋼板のめっき層は、粒状のアルミリッチ層を亜鉛リッチ層が網目状に取り囲んでいる構造になっています。亜鉛の犠牲防食作用^{※1}とアルミニウムの不動態被膜^{※2}が最もバランスよく機能する組成となっており、優れた耐食性を発揮します。アイジーサイディングは、めっきAZ150(めっき付着量150g/m²)を採用。AZ120に比べめっきの付着量が多く、鋼板断面を比較してもAZ150は、めっき層が厚いことがわかります。


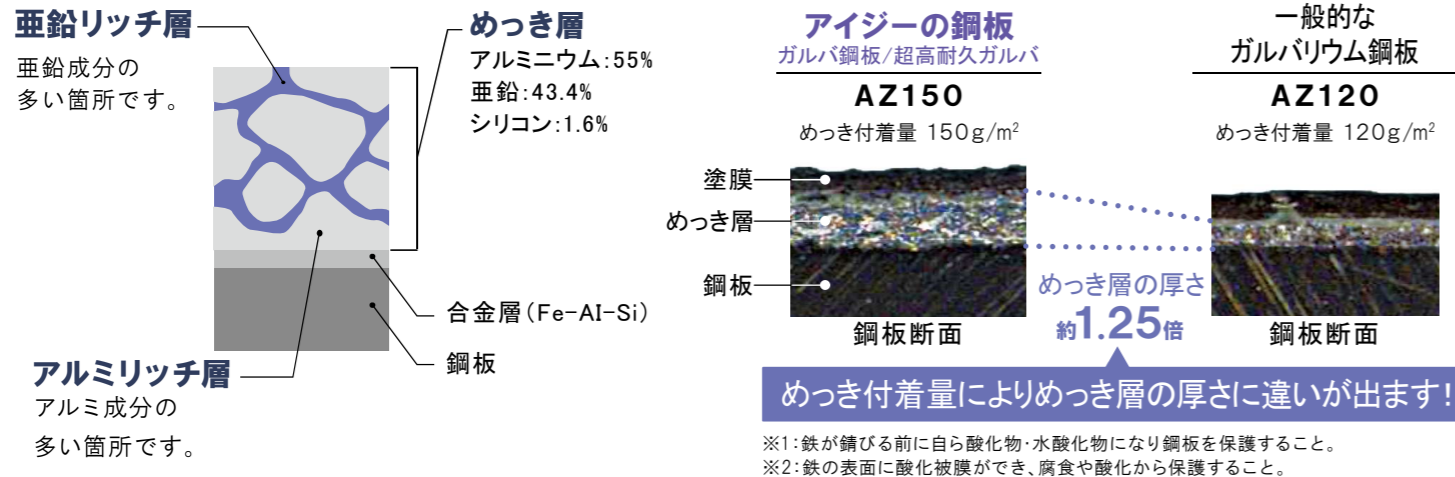


Point 3

優れた断熱性で少エネルギーに貢献

断熱性に優れたポリイソシアヌレートフォームを採用しているため、他の外壁材と比較しても抜群の断熱性能があり、省エネルギーで快適な住環境づくりをサポートします。


「熱貫流率」とは、熱の伝えやすさを表した値で、数値が小さい方が断熱性に優れています。アイジーサイディングは15mmの厚さでも、他の外壁材と比べ、優れた断熱性を持っていることが分かります。「SP-ガルスパン」の値は、JIS-A-1420の実測値で、その他は熱伝導率から算出した値です。

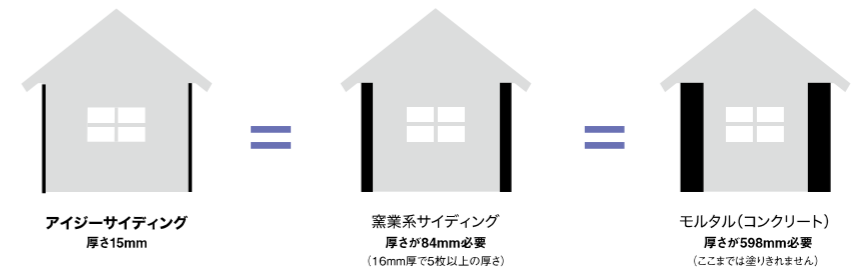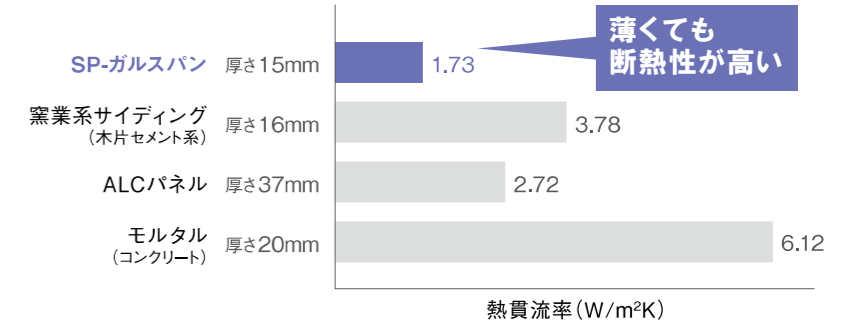


Point 2

ガルバリウム鋼板はさびに強い素材

海岸線から約7km地点にある施工後15年を経過した建物において、縦樋を取り付けている亜鉛めっき製の金具はさびていますが、ガルバ鋼板に赤錆の発生は見られません。

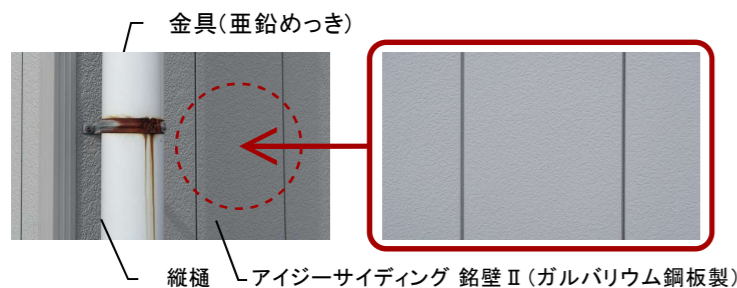


複合サイクル試験において、200サイクル(20年相当)でも、赤さびの発生は見られません。

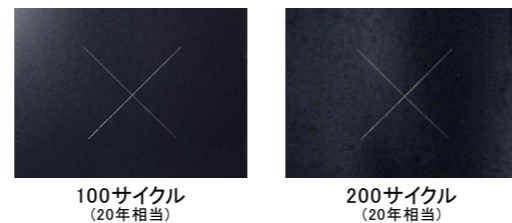

試験方法: 複合サイクル試験(JIS H 8502)
塩水噴霧、乾燥、湿潤を組み合わせた、実際の環境に比較的近いとされる試験方法です。塗膜表面にカッターで傷を付けて試験を実施しています。弊社社内試験による参考値で、性能を保証するものではありません。

Point 4


軽量なので、万が一の地震の際も家にかかる負担を軽減

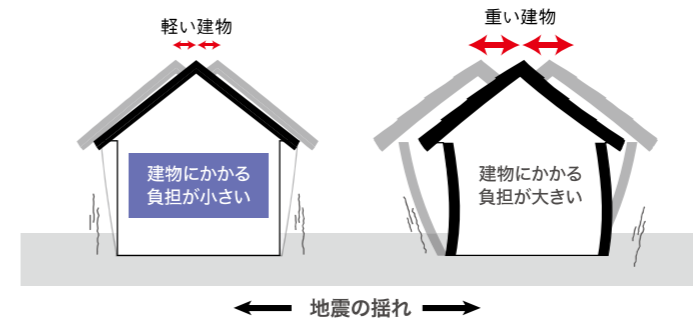

地震による建物への負荷は、建物の重さに比例して増大するため、建物の重さが重いと地震時の建物の揺れ幅も大きくなります。軽量なアイジーサイディングを使用した場合、建物の重さも軽くなるため、地震時の揺れ幅も小さくなります。また、建物の柱や梁などの躯体にかかる負担も低減できます。

Point 5


窯業サイディングと比べてメンテナンスコストを削減!

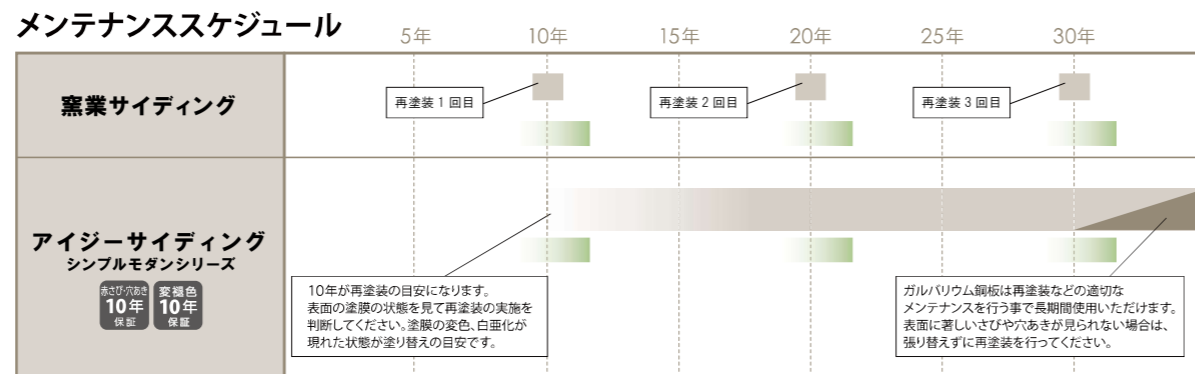

・メンテナンスの時期は目安として活用ください。
・弊社が推奨するクリーニング、日常点検、定期点検を行った上でのメンテナンスを想定するもので、メンテナンス時期を保証するものではありません。

表面シーリングが少なく、専用部材で美しく仕上がります

【出隅専用部材】



- シーリング
- 再塗装
- 張り替え

18mm / ネオロック・光セラ18 セラトピア

セラトピア ウッドラップ



NH5421* QFウッド チタン ナチュラル
 NH5422* QFウッド チタン オレンジ
 NH5423* QFウッド チタン ブラウン
 NH5424* QFウッド チタン グレー

セラトピア ファサードストーン18



NH5731* QFファサード チタン ベージュ
 NH5732* QFファサード チタン オーカー
 NH5733* QFファサード チタン ブラウン

セラトピア 木枠コンクリート調18



NH5761* QF木枠 チタン ライトグレー
 NH5762* QF木枠チタン ウォームグレー
 NH5763* QF木枠 チタン ミドルグレー
 NH5764* QF木枠 チタン ウッドグレー

セラトピア ミルフィーアイル18




NH5751* QFミルフィー チタン ホワイト
 NH5752* QFミルフィー チタン ベージュ
 NH5753* QFミルフィー チタン オレンジ
 NH5754* QFミルフィー チタン ダークブラウン

セラトピア ニューインプレース18



NH5641* QFインプレース チタン ホワイト
 NH5642* QFインプレース チタン ブラウン
 NH5643* QFインプレース チタン グレー

セラトピア ストラータ18

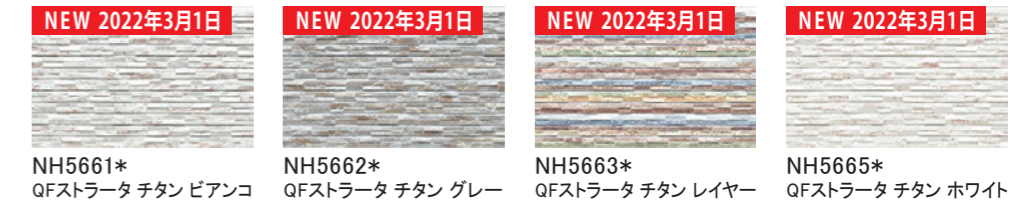

NH5661* QFストラータ チタン ピアノ
 NH5662* QFストラータ チタン グレー
 NH5663* QFストラータ チタン レイヤー
 NH5665* QFストラータ チタン ホワイト



NH5666* QFストラータ チタン ベージュ

セラトピア シヤトレブリック18



NH5671* QFシャトレ チタン ホワイト
 NH5672* QFシャトレ チタン オレンジ
 NH5673* QFシャトレ チタン レッド
 NH5674* QFシャトレ チタン ブラウン

セラトピア ブルレウッド18



NH5685* QFブルレ チタン アッシュ
 NH5686* QFブルレ チタン アンバー
 NH5687* QFブルレ チタン プレーン
 NH5689* QFブルレ チタン レッドブラウン

セラトピア エストレモウッド18



NH5771* QFエストレモ チタン ホワイト
 NH5772* QFエストレモ チタン ブラウン
 NH5773* QFエストレモ チタン ブラック
 NH5774* QFエストレモ チタン マホガニー



NH5775* QFエストレモ チタン オーク

セラトピア コントラストボーダー18



NH5741* QFコントラスト チタン ストーン
 NH5742* QFコントラスト チタン コンクリート
 NH5743* QFコントラスト チタン アース
 NH5744* QFコントラスト チタン ウッド



NH5745* QFコントラスト チタン テラコッタ
 NH5746* QFコントラスト チタン アイロン

セラトピア カンビオ18



NH5651* QFカンビオ チタン ホワイト
 NH5652* QFカンビオ チタン ベージュ
 NH5653* QFカンビオ チタン グレー
 NH5654* QFカンビオ チタン レッド



NH5655* QFカンビオ チタン ブラウン

光セラ

色
40年
品質

40年 美しさがつづく壁、光セラ18

深彫りの陰影+時が経っても褪せることのない美しさ。
光セラ18は常識を変える「色40年品質」。

PIAJ
光触媒工業会


「光セラ」は光触媒工業会(PIAJ)の
「セルフクリーニング」「空気浄化(窒素酸化物)」「
「抗ウイルス」「抗菌」基準をクリアし、認証を取得しています。

※詳しくはケイミュホームページ
<https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikaricera/piaj.pdf>
をご参照ください。



深彫りの格調と風格

わずか2mm違いが生む歴然

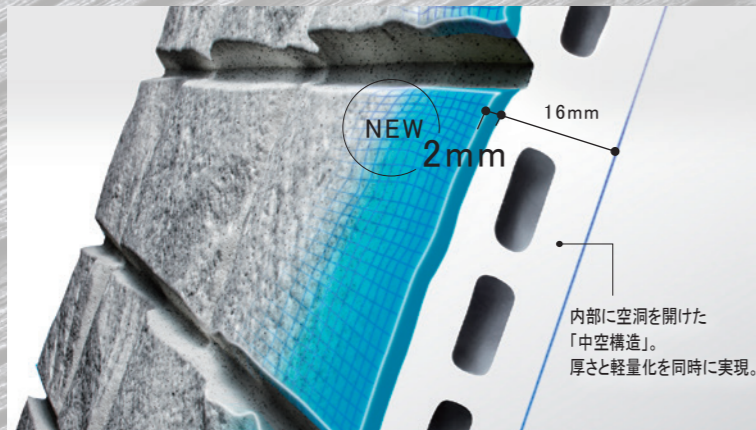


16mmから18mmへ。圧倒的深彫りは、陽光にひと際映え、
夜間のライトアップで深い陰影を作ります。

色40年品質 の美しさ

※保証は「色10年保証」または「色15年保証」になります。

業界初！紫外線トリプルガード

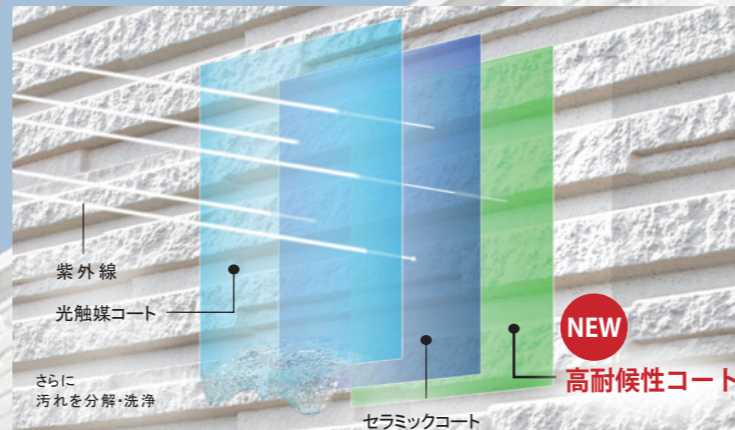


色あせの原因となる紫外線を3層のコーティングで徹底ガード。
長年にわたり色褪せ・日焼けを防ぎます。*2021年1月22日現在 業界系サイディング業界 当社調べ

抗ウイルスという安心

抗
ウイルス
抗菌

付着したウイルスや菌を不活化

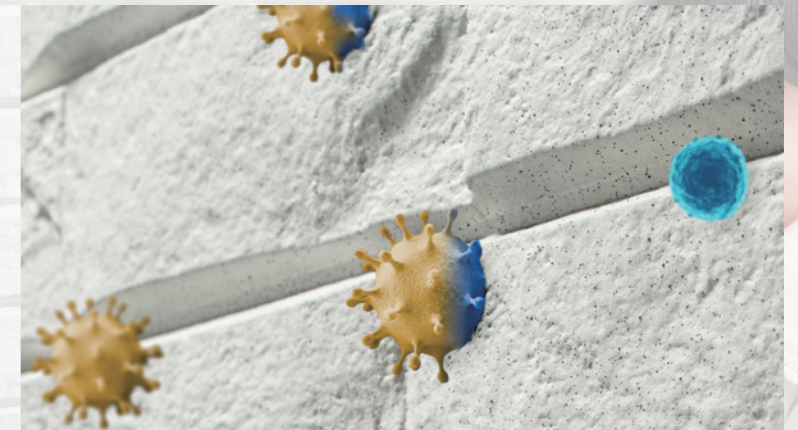

長年研究を重ねた光触媒技術を応用して、外壁表面に付着した
ウイルスなどの抑制効果を確認しました。

汚れ分解 超親水性

汚れを分解・洗い流す


太陽のチカラで汚れを分解し、付着力を弱めます
分解した汚れを雨のチカラで洗い流します

汚れ分解力 <日中に> 付着した汚れを光で分解し付着力を弱めます。

超親水性* <雨の日に> 水に非常になじみやすく汚れを雨水が浮かして洗い流します。

■ 光セラのキレイがつづくしくみ(イメージ)

*光触媒コートは、親水コートの親水性を超えた超親水性。汚れの下に雨水が入り込み、汚れを強力に洗い流します。

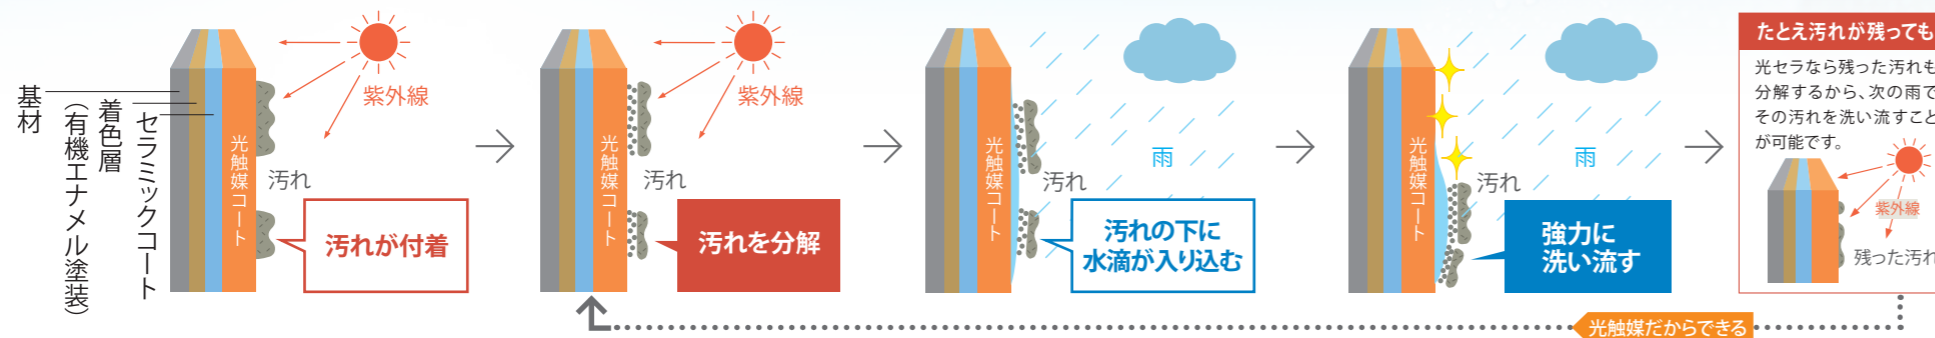

光触媒だからできる


大気浄化

空気をキレイに


光触媒の分解力が排気ガスなどの有害物質を無害化

■ 光セラの大気浄化のしくみ(イメージ)

光セラの大気浄化能力は、
50坪でポプラ12本分。



ポプラは最もNOxを吸収する植物の代表です。

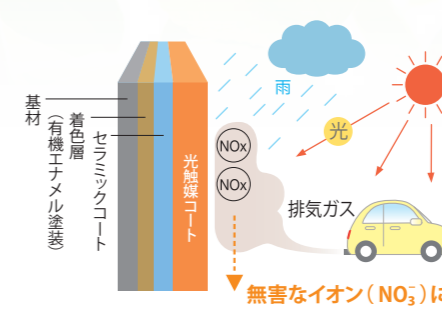

無害なイオン(NO₃⁻)に浄化 大気を浄化



RK001S 遮熱
Sブラック JIS 5類

マンセル値: 4.7PB 2.3/0.5
日射反射率: 44%



RK002S 遮熱
Sブラックパール JIS 5類

マンセル値: 0.2RP 3.1/0.2
日射反射率: 44%




RG004S 遮熱
Sモスグリーン JIS 5類

マンセル値: 0.9G 3.4/1.0
日射反射率: 46%



ガルバリウム鋼板をベースに
マグネシウムの防錆効果をプラス。
ガルバリウム鋼板の
3倍超の耐食性を実現しました。

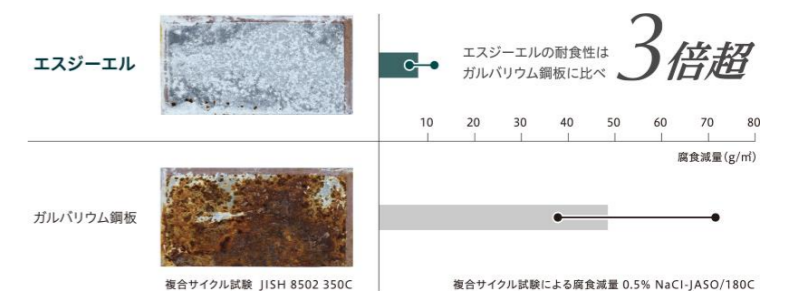


RN023S 遮熱
Sコゲチャ JIS 5類

マンセル値: 1.0YR 2.8/0.4
日射反射率: 45%



RR025S 遮熱
Sレッドブラウン JIS 5類

マンセル値: 9.2R 3.2/3.3
日射反射率: 47%




RY035S 遮熱
Sオレンジ

マンセル値: 7.1YR 4.9/6.7
日射反射率: 49%

最新の高耐候化技術を導入

耐候性に優れたポリエステル樹脂と着色顔料を使用。とくに屋根用色は遮熱機能との相乗効果により、塗膜劣化による色褪せを防ぎます。

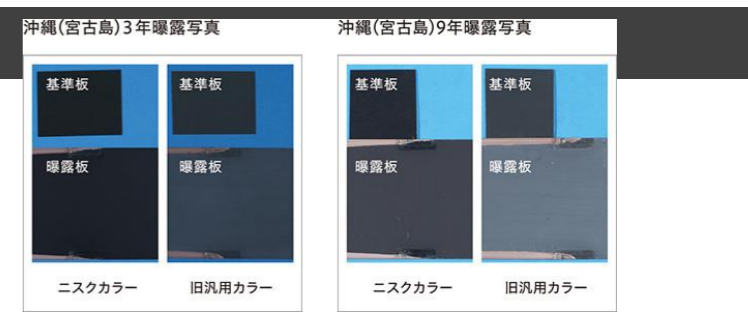


RG005S 遮熱
Sロクショウ

マンセル値: 3.5BG 5.4/3.5
日射反射率: 58%



RB010S 遮熱
Sダークブルー JIS 5類

マンセル値: 3.5PB 2.3/2.1
日射反射率: 46%




RM016S 遮熱
Sギングロ

マンセル値: 2.6B 4.0/0.3
日射反射率: 45%

遮熱機能・耐汚染機能の標準装備

遮熱機能 (屋根色)
サーモグラフィーによる実測例 ※天候: 晴れ/外気温 32°C
場所: 大阪府堺市 (西日本製造所)
屋根色には赤外線を選択的に反射する遮熱顔料を配合。日射による鋼板温度の上昇を抑制し室内環境の改善と地球温暖化抑制に貢献します。
JIS G3322:2012 対応品
明度 40 以下の濃色で日射反射率 40%クリアしています。

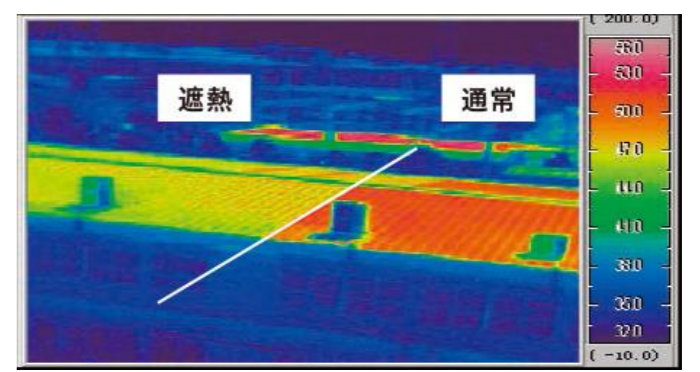


RM018S 耐汚染
Cシルバーメタリック

マンセル値: 5.0GY 6.4/0.5
日射反射率: 47%



RA020S 遮熱 耐汚染
SC フリントグレー

マンセル値: 5.6Y 7.3/0.2
日射反射率: 45%



RN022S 遮熱
Sブラウン JIS 5類


マンセル値: 5.5YR 2.6/1.1
日射反射率: 43%

耐汚染機能 (壁色)

壁色の塗膜には表層の親水化によるセルフクリーニング機能を装備。親水化した塗膜は表面の帯電性が少なく埃が付着しにくくなっており、また降雨時には汚れを洗い流す効果により雨筋がつきにくくなっています。



CONCEPT
シンプル&スマート

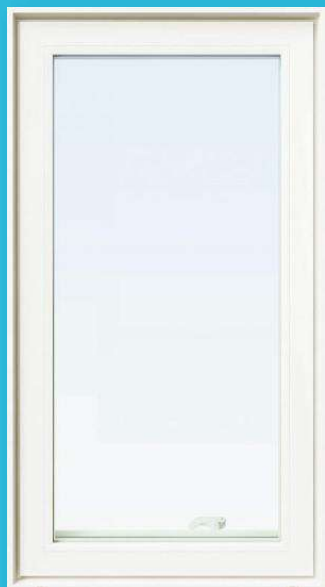

熱貫流率

1.31 W/(m²·K)

たてすべり出し窓+FIX連窓 (16513)
Low-E複層
樹脂スペーサ仕様
ブルーガス入

洗練されたスリムな窓フレーム



従来の樹脂窓

APW330

ガラス接着技術により
30%のスリム化を実現
採光面積も向上します



統一感を演出するディテールデザイン



片上げ下げ窓

たてすべり出し窓

引違い窓



窓種毎のフレーム見付や
外観イメージの統一により
コーディネート性が
向上しています

スリムさを強調しシンプルさを際立たせる
ラウンドエッジ



従来の樹脂窓

APW330

ラウンドしたエッジ
形状にする事で、
スリムなフォルムを
強調しながら、シンプ
ルな印象を高めています



半開

全開



アームを上げて全開



窓を閉めると半開モード

たてすべり出し窓 グレモンハンドル

アームを持ち上げれば、カチッと固定され、そのまま障子を開ければそれだけで解除完了。約90度まで開放でき室外側のガラスのお掃除も。障子を閉めると自動的に半開モードになります。さらにセーフティストッパーの解除を制限する“チャイルドロック機構”付き。

部詳細




ドライバーなどで
ツマミを動かしロック

シンプル&スマートにこだわった、これまでにない美しい窓を創出

自由に組み合わせ可能な連窓方立



“乾式組立”による
方立連結

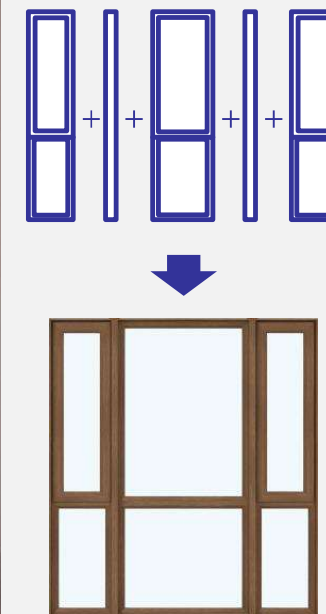

対応窓種: 開き窓系・FIX窓

たてすべり出し窓



すべり出し窓



FIX窓




外観木目仕様を含む 全色設定あり

外観色



内観色




※ツアクション窓の内観色はホワイトのみです。

外観色



内観色



※面格子・シャッターはブラウン色となります。

大開口で内外を繋げながら、連段窓の窓使いで窓辺空間の演出性を高めます


高性能樹脂窓 APW330

— 樹脂窓を日本のスタンダードに —




結露を減らしたい人にオススメ

樹脂とLow-E複層ガラスで国内最高レベルの断熱性を実現。熱の出入りを抑え、住まいの快適を実現します。その気密性の高さや省エネ効果は、エコ住宅との相性も抜群です。

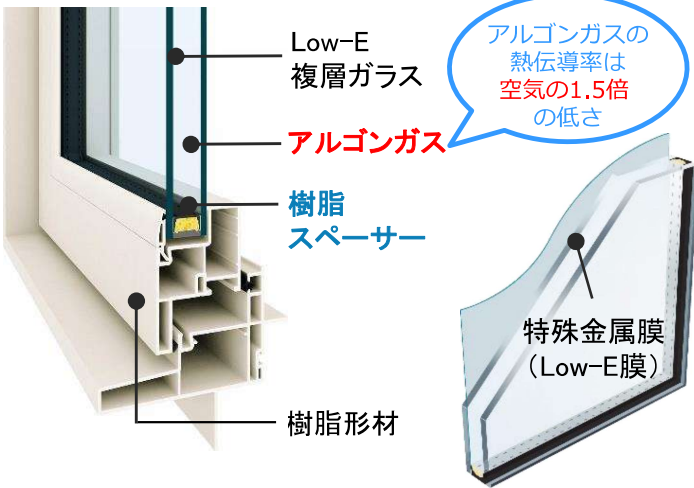


夏の住まいから出る熱の70%以上、冬の住まいから出る熱の50%以上、窓や玄関などから熱が入り出します。

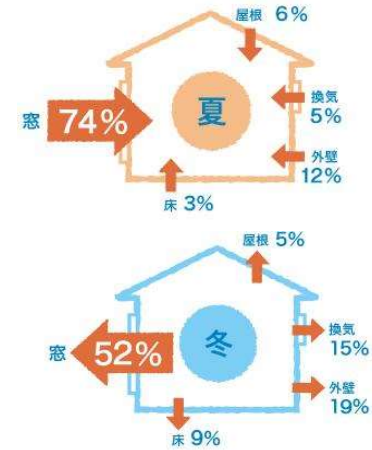

上記数値はYKK AP算出です。夏：外気温33.4℃/室温27℃の場合 冬：外気温0.5℃/室温20℃の場合


建物の高断熱化はおトク!

建築費などの初期費用はかかりますが、最終光熱費などのランニングコストまで含めトータルで比較して考えましょう。

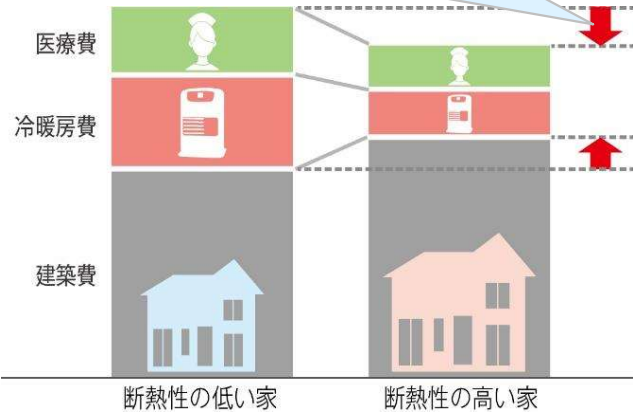


※各費用の割合を表すイメージですので正しい割合を表したものではありません。


カラーバリエーション

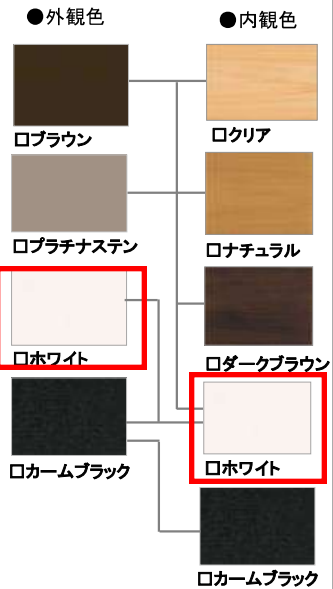

バリエーション

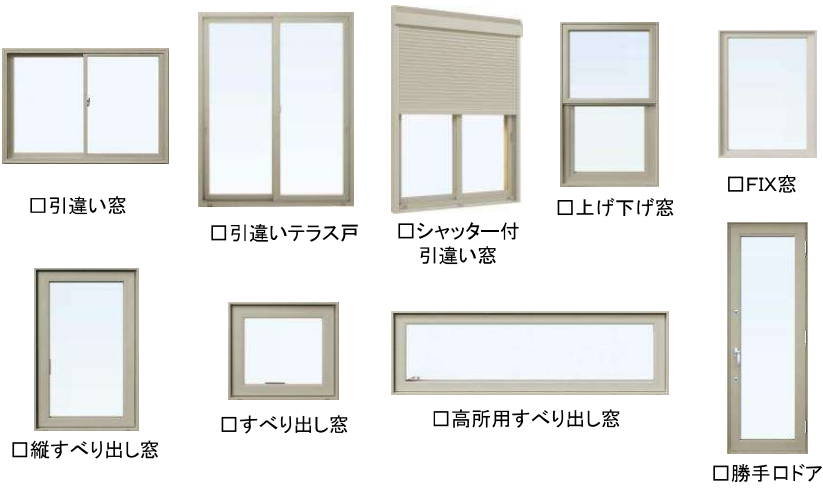

寒い、暑い不満を解決

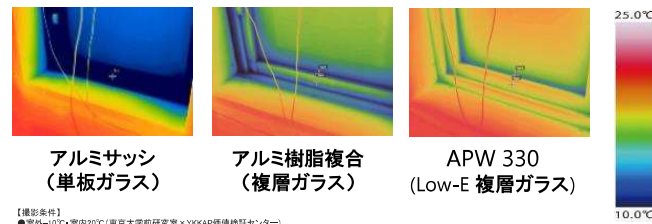

年間冷暖房費比較

アルミ (複層ガラス)	66,900円	
アルミ樹脂複合 (複層ガラス)	59,600円	7,300円 お得!
APW330 (Low-Eガラス)	50,500円	16,400円 お得!

【算出条件】
 ●住宅断熱仕様 次世代省エネルギー基準(平成11年基準)Q値適合レベル
 ●想定冷暖房機器 1年総25 年省エネルギー基準に準拠した測定・計測の方法及び解読された住宅に準拠
 ●空調設定 室温 24℃/冷房 26℃/26℃(住宅標準) 住宅標準建築主の標準に準拠した省エネルギー消費計算方法の解読/スケジュールに準拠した開閉運転
 ●電力変換率 27円/kWh(税込)/(公社) 全国家電電気製品公正取引協議会 新電力目安単価

樹脂窓が選ばれる理由

樹脂はアルミの1000分の1ほどしか熱を伝えないため、熱さを気にせず握れます。



耐久性に優れ、経年劣化にも強い塩ビ (PVC) が使用されています。さらに紫外線に強いアクリル積層で、耐候性も高くなっています。



■ カラーバリエーション

- JJ パニラウォールナット
- BQ シナモンオーク**
- BV ハニーチェリー
- BE マキアートバイン
- KE キャラメルチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- Z9 ショコラウォールナット
- W6 桑炭
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトーアカシア
- HV ビターストーン
- LU サファイアブルー
- KR ルビーレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 ブラチナステン
- K5 カームブラック
- Z3 プリリアントシルバー

断熱玄関ドア ヴェナート D30 標準デザイン仕様書

【D2仕様・片開き】 **YKK AP**

N05



XP: ココナッツチェリー

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

N07



DP: ガナッシュウォールナット

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

N08



BE: マキアートバイン

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

N09



BQ: シナモンオーク

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

F01



A8: スモークヒッコリー

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

F02



S1: ピュアシルバー

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS

- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

F03



XP: ココナッツチェリー

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

F04



BV: ハニーチェリー

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

F05



LU: サファイアブルー

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

F06



AF: ガトーアカシア

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

F07



H2: ブラチナステン

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS

- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

F08



KR: ルビーレッド

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

■ スマートコントロールキー

ポケットKey



電池交換が不要なAC100V式



配線工事が不要な電池式



リモコンキー×2 (非常用収納カギ×2)



タグキー×3 (非常用収納カギ×3)



一般用スマートフォン

最大5台まで登録可能
施解錠のほか、通知機能が利用可能



スマートコントロールキー専用アプリ

※ダウンロードが必要です

スマートコントロールキー

[ポケットKey※リモコンキー2個・タグキー3個(いずれも非常用力カギ収納)]

ストレート



□シルバー



□ブラック

洋風カーブ



□ブラック

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

耐火仕様




ハンドルデザインも
自由に選べます。

電気錠 スマートコントロールキー



手動錠

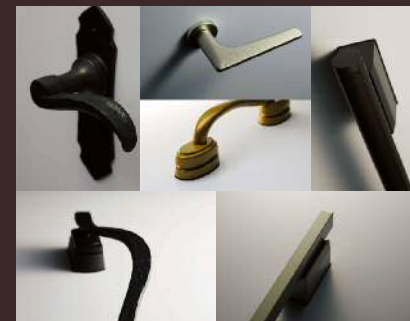

わが家らしさ、見つけよう。


玄関は、住まいの顔だから、人や暮らしのスタイルにあわせてつくるのがいい。
新しいVenatoが目指したのは、住む人の「らしさ」が見えてくるようなドアデザイン。
わが家にぴったりの1枚がきっと見つかります。

断熱玄関ドア
Venato D30

非防火仕様



断熱玄関ドア ヴェナート D30 基本機能

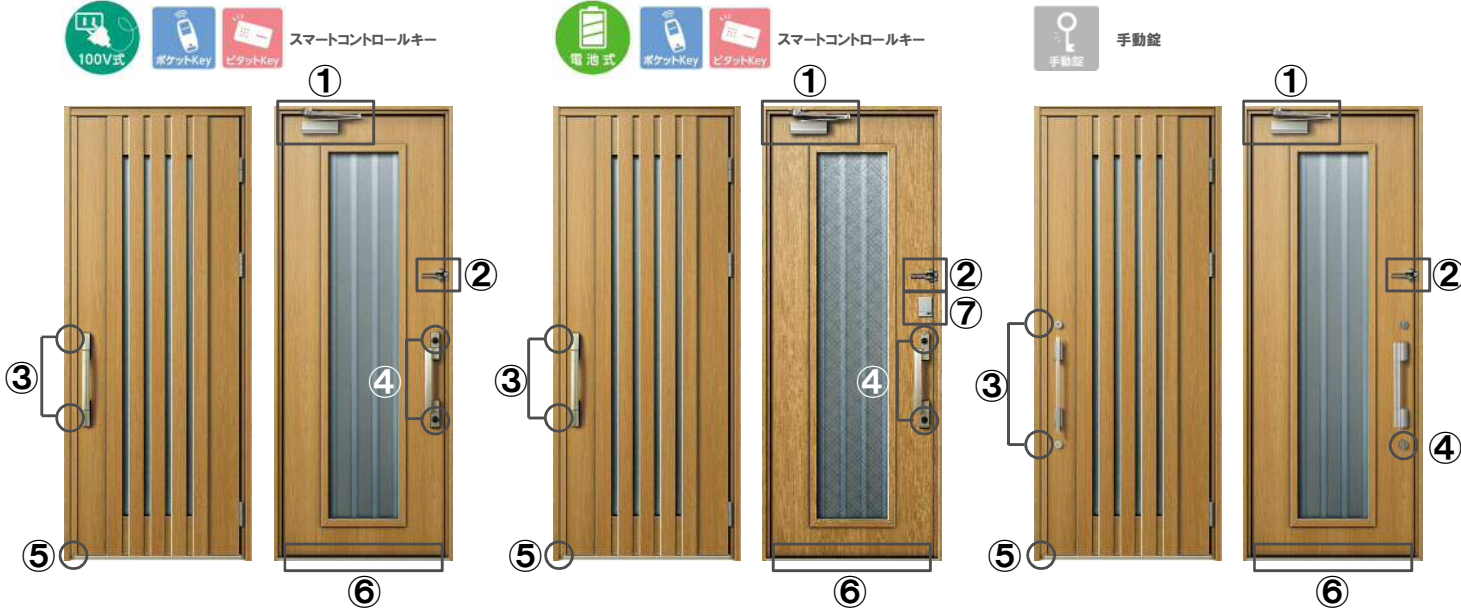

- ① ドアの閉まる速度を調節できる
バックチェック機構付(標準装備)ドアクローザー
- ② 業界初の通風/ロック機構付ドアガード
- ③ しっかり固定する鎌錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン(手動錠は下部錠のみ)
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠
- ⑦ 電池ボックス(スマートコントロールキー電池式のみ)
※自然の風を住まいへ取込む通風ドアもご用意(通風デザインのみ)

快適

■車いすもらくらく通れるワイドサイズ

片開きの標準サイズでの有効開口は806mmで、車いすでの出入りや大きな荷物の出し入れも余裕をもって行うことができます。(住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5)

種別/バージョン	片開き	親子(入隅)	親子	片袖FIX	両袖FIX	両開き
有効開口	806	806	806	806	806	756
DH=23	W 922	959*	1,059*	1,235	1,235	1,514*
H	2,330					

※1子扉を開けた際の寸法です。枠バリエーションの設定の有無はカタログをご参照ください。
※住宅性能表示とは、住宅のさまざまな性能を評価し、等級や数値で表示します。[高齢者等への配慮]とは、身体上の負担や事故の発生を軽減するための配慮に対する評価です。等級5は最高等級で、長寿社会対応設計指針の推奨基準程度とされています。

■ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付(標準装備)ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。
※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。
※165°付近から自閉機能が解除されます。165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がはたかきます。

ラッチング区間
第2速度区間
第1速度区間
バックチェック作動範囲

■ドアの開口制限について

開口制限のあるドアを制限以上開くと、化粧部材がたて枠に当たる可能性があります。ご注意ください。制限以上に開く可能性があるときは、戸当りなどを取付けけることをおすすめします

- デザインNo.:N03 開口制限:174°
- デザインNo.:N04 開口制限:174°
- デザインNo.:N05 開口制限:177°
- デザインNo.:N06 開口制限:170°
- デザインNo.:N11 開口制限:170°
- デザインNo.:C06 開口制限:173°

安全

■つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

ドア下枠にある沓摺部の段差を18mmに設計。歩行時のつまずきを防ぐとともに、車椅子の通行もスムーズです。雨の日にもすべりにくいゴム素材を採用し、小さなお子様やお年寄りが転んでケガをする事故に配慮しました。(住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5)

■うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ

ドアや装飾部の端部に保護キャップを付けました。掃除の際のうっかりやお子様の万が一のケガを防ぎます。

安心

■しっかり固定する鎌錠

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受にしっかりとかみ合さり、しっかり固定。ハールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。(上部錠・下部錠とも)

指定建物錠の防犯性能表示(平成15年法律第65号第7条)

事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐力ギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐力ム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子錠/5本		

※カネボウ C30 の仕様は 〇 に該当します。

■さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と併せて使用することで、より安心です。

アームをスライド
ロック
ロック解除

ロック機構使用時

3ヶ所ロックでより安心

※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と併せてお使いください。単独での使用は行わないでください。※室外側からロック機構の操作はできません。在宅時・就寝時の補助ロックとしてお使いください。※アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。※ドアガードは、来訪者の確認用です。

便利

■快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。

フックを押込んで固定 ボタンを押して固定解除
※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。
※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時・就寝時など長時間の使用は行わないでください。
※室外側から通風機構の操作はできません。

通風機構使用時

※アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。※来訪者確認用です。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

スマートコントロールキーシステム



スマートコントロールキー		スマートコントロールキー	
ストレートハンドル		洋風カーブハンドル	
カラー	□シルバー	□ブラック	□ブラック
室外側正面	 無駄のない ミニマル & シンプル スタイル。	 モダンで 落ち着く ナチュラル テイストに。	 クラシカルな 風合いにも 馴染む クラフト感。
室内側正面			

※洋風カーブハンドルは面開き用の設定はありません。※写真は右勝手のものです。

□ポケットキー



ポケットキー



リモコンキー×2
リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵



スマートコントロールキー
専用アプリ※ダウンロードが必要です

□ピタットキー



ピタットキー



タグキー×3
タグキーに非常用収納カギを内蔵



非常用カギ×2
(ディンプルキー)



スマートコントロールキー
専用アプリ※ダウンロードが必要です

1. すべてのカギに非常用収納カギを備えました

停電や電池切れなど、キーが使用できない場合でも玄関ドアを解錠できる非常用収納カギを標準装備。どのような状況でも施解錠が可能になりました。

リモコンキー



タグキー



※リモコンキー・タグキーに非常用収納カギ内蔵

2. スピーカー搭載により各種設定を声でお知らせします

- ・鍵の登録・削除や各種設定を音声ガイドでサポートするからわかりやすい
- ・メンテナンス時期や電池切れを音声でお知らせしてくれるから安心

分かりやすい
音声ガイダンス



登録モードです。

メンテナンスの時期です。

本体の電池を交換してください。

3. スマートコントロールキー専用アプリ

利用料金
無料

※ダウンロード
が必要です。

- ・専用アプリで各種キーをカンタン管理！

管理用のスマートフォンから、家族のキーの登録・各種設定や施解錠履歴を確認することができます。

アプリをインストールして鍵の登録や設定を一括管理。

管理用スマートフォン
最大2台まで登録可能



リモコンキー (ポケットキーのみ)

最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間
(10回操作/日、リモコン操作)

タグキー

最大20個まで登録可能




一般用スマートフォン

最大5台まで登録可能
施解錠のほか、通知機能が利用可能

- ・スマートフォンのアプリからでも施解錠OK

キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での操作で施解錠ができます。※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。



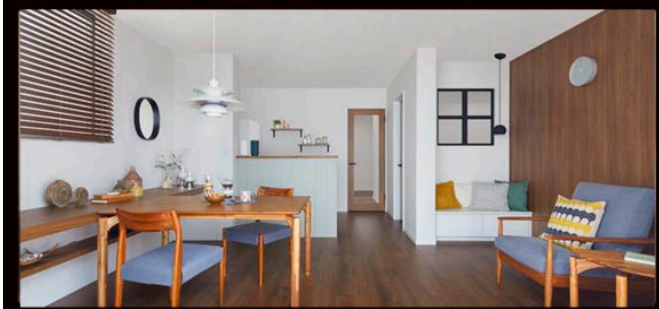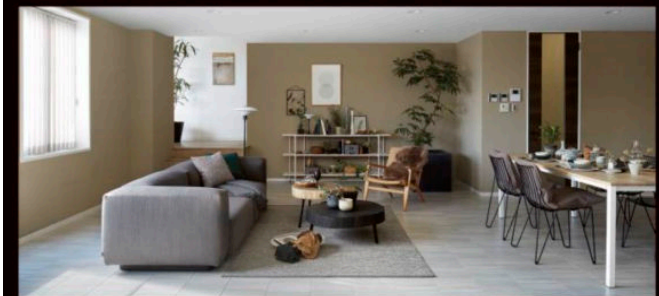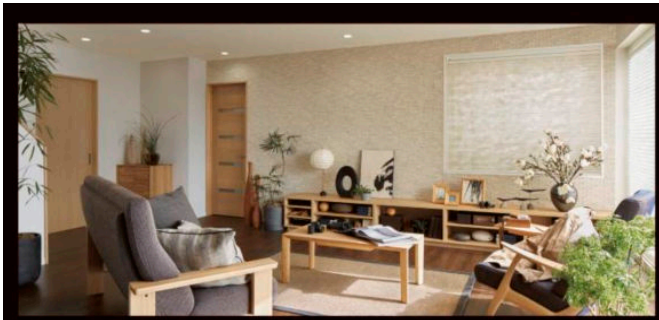

LIXILで実現する思いのままのコーディネート
DESIGN STYLE




1F 2F




床材 木目タイプ151
ラシッサ Dフロア
チェスナットF 6枚入り

床材 木目タイプ151
ラシッサ Dフロア
チェスナットF 6枚入り

インテリア診断で選ぶ！



スマホで簡単な質問に答えるだけで、オススメのスタイルをご提案。それぞれのスタイルは360度VRで空間イメージや商品詳細の確認が可能です。

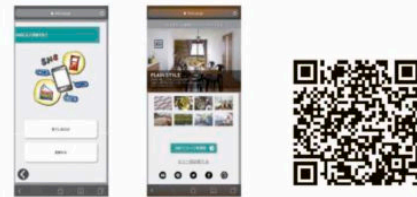

収納スタイルを検討する！



商品・プラン・仕様を選び、見積の新規作成・見積保存データの編集ができます。




シミュレーション

「色の組み合わせをシミュレーション」

床と建具を組み合わせるあなたらしいコーディネートが見つかるカラーシミュレーションです。

■カラーシミュレーション

https://www.lixil.co.jp/lineup/livingroom_bedroom/simulation_naikan/

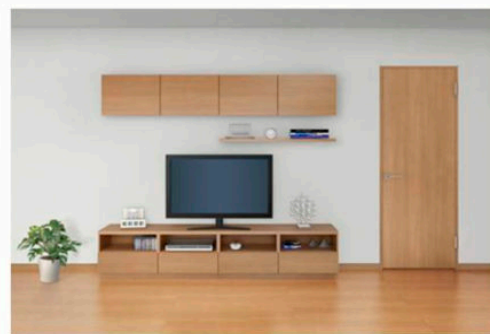

デザインスタイル


GRACE STYLE

優雅さとスマートさを絶妙のバランスで両立させたラグジュアリーなスタイル。



MINIMAL STYLE

ラフさと端正さを掛け合わせたストイックな美しさが宿るしなやかなスタイル。




PLAIN STYLE

心地よい素材感を活かしたぬくもりが感じられるナチュラルなスタイル。




INDIVITY STYLE

自分らしさを大事にし、隅々にまでこだわり抜いた愛着のあるスタイル。



CLASSIC STYLE 洋風

西洋の様式性を随所に取り入れたエレガントで格調高いスタイル。



CLASSIC STYLE 和風

日本の様式性を取り入れたくつろぎと趣のあるスタイル。



Living Deli

インテリアの様々な情報をお届けします



https://www.lixil.co.jp/lineup/livingroom_bedroom/s/livingdeli/

LIXILの室内ドアや床のコーディネートレシビが見れたり、オシャレなあの人のコラムやおうちのインテリアなども楽しめる、LIXILインテリアのサイトです。




Check!

インテリア建材 SDGsへの取り組み


インテリア建材ではSDGsへの取り組み「つくる責任」として、生産工場を中心にさまざまな活動を始めています。



木くずを利用して地域の電力に活用





海外工場を含むインテリア3工場で21年6月から、工場廃棄物リサイクル率100%を達成!

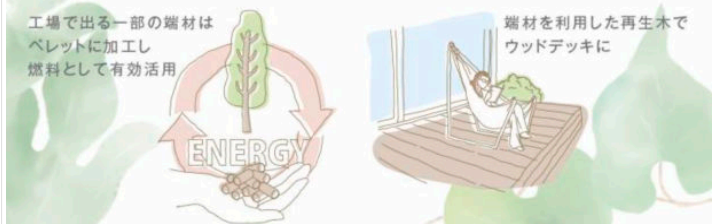

工場が出る一部の端材はペレットに加工し燃料として有効活用



端材を利用した再生木でウッドデッキに

上記掲載の各写真・イラストは代表例です。商品仕様は見積書をご確認ください。

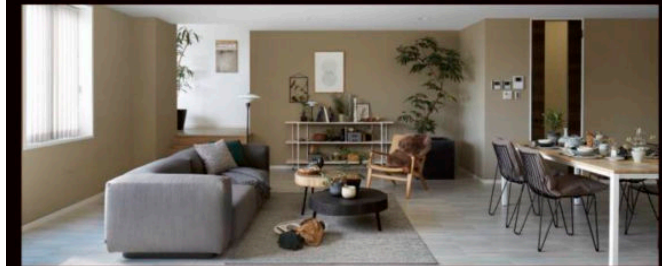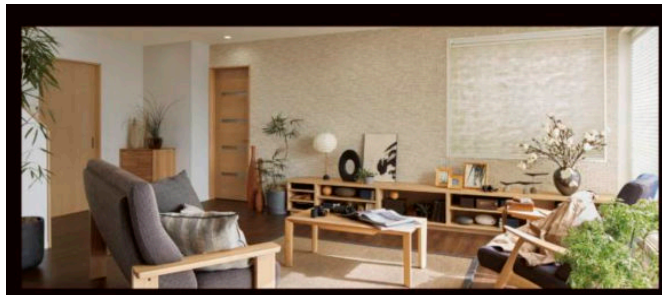

LIXILで実現する思いのままのコーディネート

DESIGN STYLE

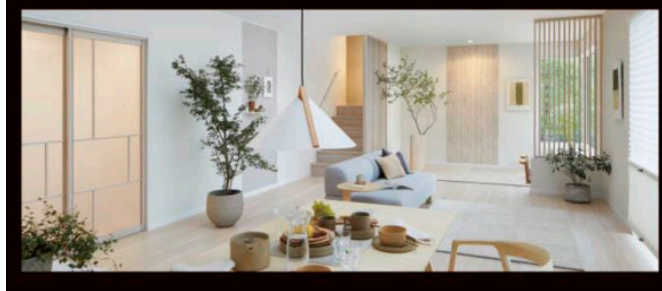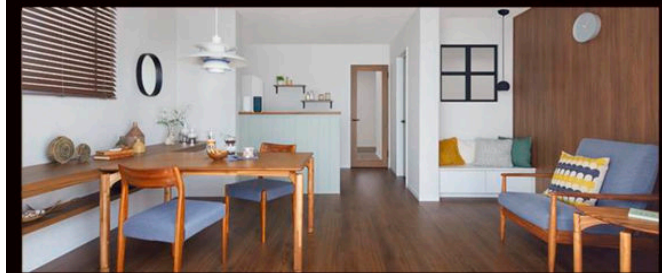

サークルJ
シャインニッケル



引手
シャインニッケル



アーチ型
シャインニッケル

1F LDK



ラシッサD (ヴィンティア)
標準ドアLGH
ナチュラルオーク (チェッカー)

2F 洋室B



ラシッサD (ヴィンティア) Vレール
片引戸標準LAA
ナチュラルオーク

2F ホール



ラシッサSクローゼット
折れ戸レールタイプLAA
プレシャスホワイト

1F 玄関



ラシッサD (ヴィンティア) 玄関収納
コの字1型_LAA_H21
ナチュラルオーク

2F 洋室A



ラシッサD (ヴィンティア)
標準ドアLAA
ナチュラルオーク

1F 洗面脱衣室



ラシッサD (ヴィンティア) Vレール
片引戸トイレLAA
ナチュラルオーク

2F 洋室A



ラシッサSクローゼット
折れ戸レールタイプLAA
プレシャスホワイト

造作材 定尺材 幅木



クッション幅木スマート
プレシャスホワイト

2F 洋室C




ラシッサD (ヴィンティア)
標準ドアLAA
ナチュラルオーク

1F トイレ



ラシッサD (ヴィンティア) Vレール
片引戸トイレLAA
ナチュラルオーク

2F 洋室B



ラシッサSクローゼット
折れ戸レールタイプLAA
プレシャスホワイト

造作材 定尺材 幅木



スマート
プレシャスホワイト

2F トイレ




ラシッサD (ヴィンティア)
トイレドアLAA
ナチュラルオーク

1F ホール



ラシッサSクローゼット
折れ戸レールタイプLAA
プレシャスホワイト

2F 洋室C



ラシッサSクローゼット
折れ戸レールタイプLAA
プレシャスホワイト

Living Deli

インテリアの様々な情報をお届けします



https://www.lixil.co.jp/lineup/livingroom_bedroom/s/livingdeli/

LIXILの室内ドアや床のコーディネートレシピが見れたり、オシャレなあの人のコラムやおうちのインテリアなども楽しめる、LIXILインテリアのサイトです。



Check!

インテリア建材 SDGsへの取り組み

インテリア建材ではSDGsへの取り組み「つくる責任」として、生産工場を中心にさまざまな活動を始めています。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。*床名：チェリーF(DY)横・ラシッサD

扉カラー グループ3

K 9 シリーズ				L 2 シリーズ			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KN2 ジェットブラック	BN2 アイアンブルー	RN2 タスカニレッド	VN2 ミストベージュ	WN2 ミストホワイト	AN0 ショコラオーク	CN0 ウォルナット	UN0 チェリー
L 1 シリーズ							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN0 ファット	NN0 コナキ	FN1 エイドオーク	CN1 グレイッシュグレイ	NN1 レイクライトグレイ	IN1 ホワイトグレイ		

取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
J シルバー スリム取手	M ブラック スリム取手	R ショウキョウ スリム取手	E シルバー ミドル取手	F ブラック ミドル取手	G ショウキョウ ミドル取手

ワークトップ 人造大理石

グループ1

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QW ベージュホワイト	



シンク 人造大理石

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E シュガーホワイト	I ライムグリーン	M プロダムピンク	F マロンベージュ

ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
てまなし排水口
キレイシンク

ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル) Y11
P1633A0WHVUX パロマ製

レンジフード



シルバー 加熱機器連動付(照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ B12
SMHVR931SIRU 富士工業製

水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付) P41
JFAJ461SYXJG5U LIXIL製

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(パネル材仕様) D83
NP45RS9SJGU パナソニック製

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
アシストポケット

スライドストッカー
アシストポケット付(シェルフなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
3段引出し 浅型用

ダイニング側スタイル

イスを並べて、食事もとれるコミュニケーション重視のスタイルです。



テーブルタイプ

タオルクリップ



TCP50

ガラスパネル



金属部分カラー:シルバー
コンロ前全面タイプ
(センターキッチン用)
UTP85G090

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は $\frac{\text{身長(cm)}}{2} + 5\text{cm}$

システムバスルーム AX

商品の詳しい説明やカラーシミュレーションを
ご覧になれるWEBサイトはこちら



LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス




ハイクラス:ハイシックラス



浴槽カラー FRP



エプロンカラー



床カラー 単色



パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。



サーモバスS

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)



エコベンチ浴槽



操作ボタン 排水栓
プッシュワンウェイ排水栓
<メタル調>

換気設備



24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

洗い場側水栓



クラックレス水栓<メタルマット調>

シャワーヘッド



ホワイト ブラック
エコアクアシャワーSPA<メタル調>

スライドバー



スライドバー<メタル調>
BF-FB27(1000)-PU3

カウンター



カラーバリエーション
 FW1 (ホワイト) N11 (ブラック)
とるピカスリムカウンター

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
パネルダウンライト(電球色LED)2灯
LE-D1-10A/1L(x2個)

収納



カラーバリエーション
 W91 (ホワイト) N11 (ブラック)
収納棚 180W<ホワイト>(2段)
NT-180A(6)-2S/W91

ミラー



タテ長ミラー(3080)
KGM-3080S

ドア



折り戸[11mm段差](800W)
VDY-8002006R(73)/WM

タオル掛



TB-400E-K

フロフタ・フロフタフック




※写真はイメージです。
見取り内容とは異なる場合があります。
薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・
3点式組フタフック<ホワイト>

エプロン



1枚カバータイプ

天井



平天井
※写真はイメージです。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23112233139-003-1

株式会社 LIXIL

1100HTJ001



動画を
チェック!



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄



オーク柄

水栓




タッチレス水栓(エコカチットあり)
手をかざすだけで水が出る。止まる。シャワーヘッドは引き出せます。



上部約5cm内で反応。止め忘れても約90秒後に止水します。




本体キャビネット



パノラマスライドタイプ

カウンター

のびのび使えるワイドカウンター。空間にぴったり合ったプランをつくれます。

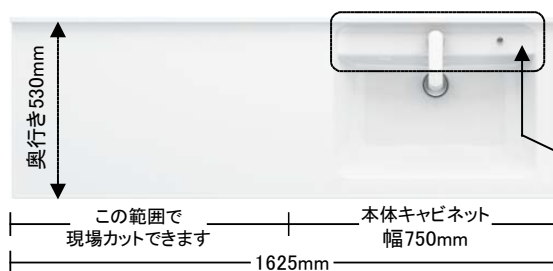

水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。




掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

●ボール深さ:165mm 容量:12L

扉柄バリエーション

タイプS



ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄 ブルーフレーオーク柄

タイプA



ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄

タイプB



ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 ヴィンテージメタル アルペロブラック(鏡面) アルペロホワイト(鏡面)

タイプC

ホワイト

*扉柄S/A/B/Cは
価格が変わります。

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー
『くもりシャット!』


電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいため、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



ツインラインLED木製3面鏡
ミドルボード モザイクホワイト
1200



両サイドからの均一な光で、背の高さ
に関係なく、顔全体を明るく照らし
ます。



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧	
キレイ機能 アクセラミック(ISO抗菌準拠) パワーストリーム洗浄 お掃除リフトアップ(手動) 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) エコ機能 超節水ECO5(大5L・小3.8L) スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ビデ洗浄(泡沫ソフト) ワイドビデ洗浄
ノズル位置調節 快適機能 フルオート便座 フルオート便器洗浄(男子小洗浄対応) リモコン便器洗浄 Wパワー脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン 点字対応 スマートリモコンは対応なし	

カラーバリエーション

BW1
ビュアホワイト

BN8
オパール

LR8
ピンク

BB7
ブルグレー

リモコンデザイン

壁リモコン

アクセラミック

落ちるんです。
「アクセラミック」
従来の衛生陶器ではできなかった
「ガンコな水アカ」も「汚物」も
どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

落ちるんです
AQUA CERAMIC

お掃除するたび、ガンコな水アカが落ちるんです。^{※1}
※1 汚れがひどい時は、水を含ませたメラミンスポンジでこすってください。

従来衛生陶器

水アカで表面
ザラザラ

アクセラミック

表面
ツルツル

水のチカラで汚物がツルンっと落ちるんです。^{※2}
※2 汚れが残る時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。

従来衛生陶器

疑似汚物を塗布

アクセラミック

洗浄後

キレイ機能

お掃除リフトアップ

真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。

キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

スッキリノズルシャッター

ノズルを使用しないときは収納し、シャッターでカバー。男子小用時などの飛沫を防ぎ、ノズルを清潔に保ちます。着脱式なので、お手入れもカンタン。

ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

大13L便器と比べ **約69%**
大8L便器と比べ **約49%**
節水できます。

3日
おフロ1杯以上の
節水効果

(大8L便器の場合。おフロ1杯を180Lで計算。)

ECO5

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器

カラーバリエーション
 WA BW1 BN8 LR8 BB7
 棚付2連紙巻器
 CF-AA64/BW1

すっきりコンパクト

従来のタンク付トイレよりも奥行寸法が140mm短いタンクレストイレ。

奥行-140mm (従来品は650mm)
790mm

※床排水仕様の場合

フルオート便座

便器に近づくと自動で便フタが開き、離れると閉まります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

写真は洗浄イメージです。

Wパワー脱臭

便器に座ると自動で脱臭。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



3DCGによるイメージ画像です。
反対側に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



2Gグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	パワー脱臭				
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。




パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状

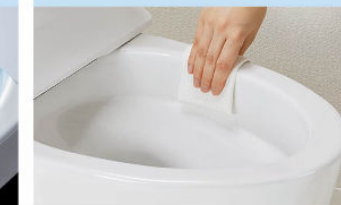

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
 WA BW1 BN8 LR8 BB7
 棚付2連紙巻器
 CF-AA64/BW1

タオルリング



タオルリング(メッキ)
 KF-AA70C

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。
 ※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23112233139-003-5


株式会社 LIXIL

1100HTJ001



※インターホン別途

スマート宅配ポストの機能

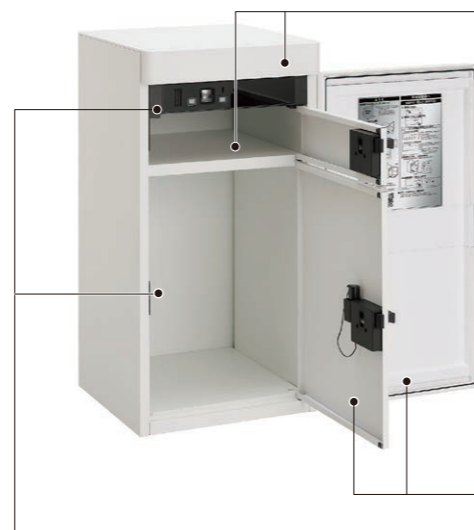


ポスト



投函口
大型の郵便物もスムーズに入るよう設定されています。
(W347mm×H38mm)





取出口
メール便最大サイズが収納できる十分な容量を確保しています。



ポスト内LED照明
取り出し時にLED照明が自動で点灯します。夜間のポスト内の確認に便利です。

投函・取出口

2リットル6本入りペットボトルが2ケースが収納可能な大容量サイズです。
※目安です。
※スマート宅配ポスト TA・TBとも同じ容量です。



印鑑ホルダーも搭載
※印鑑は市販品をお求めください。

開き勝手

現場の設置条件に合わせて開き勝手を選択できます。



左開き

様々な住宅と調和する為の色展開 全ての色の組み合わせが選択可能

単色カラーや木目柄から、自由に選択し組み合わせることができ、住宅スタイルを選ばず調和します。



センターブロック・フレーム色

塗装色

ブラック

シャイングレー

ホワイト

※シャイングレーはセンターブロックのみの設定です。
※ブラック・ホワイトはエンボス調の塗装仕上げです。

マテリアルカラー

チェリーウッド

オーク

ラスティックオーク

クリエモカ

本体色

ブラック

ホワイト

シャイングレー

※ブラック・ホワイトはエンボス調の塗装仕上げです。

切り文字サイン (中)

主要材質	ステンレス(SUS304)	色	本体・文字	ブラック	ホワイト
------	---------------	---	-------	------	------



ブラック

ホワイト

荷物の取出し(受取り時)

ユーザー操作

帰宅時、荷物を取り出します。



外扉を開け、 をタッチ

パスワード入力→ をタッチ

内扉を開けて荷物を取り出す

内扉を閉める(自動施錠)

外扉を閉める



01 BOX & FRAME

スマートなシルエット

細くて強いフレームが大容量ボックスをスマートに見せます。

02 FORME

優しさを感じる手触り

ボックスの角は丸みのある優しいフォルムで表面はマットな質感に仕上げました。

03 DOOR

すっきり見える二重扉

二重の扉で機能パーツをすっきり包んでいます。扉内部の操作パネルは直感的な操作が可能です。

04 LIGHT

エントランスを彩る光の演出

サインや足元を美しく照らし出すライトは、帰宅時の安心感や街並みとしての美しさを演出します。



◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

玄関タイル（外装床） ニューグランドフロアー300角



NGF-11



NGF-12



NGF-13



NGF-14



NGF-15



NGF-16



NGF-17

●焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

— 施工例 —

