OUCHI LABO
ARCHITECT OFFICE

おうちガーデン

上安松９期




OUCHI GARDEN

おうちガーデン上安松９期


◇平面図



1Ｆ

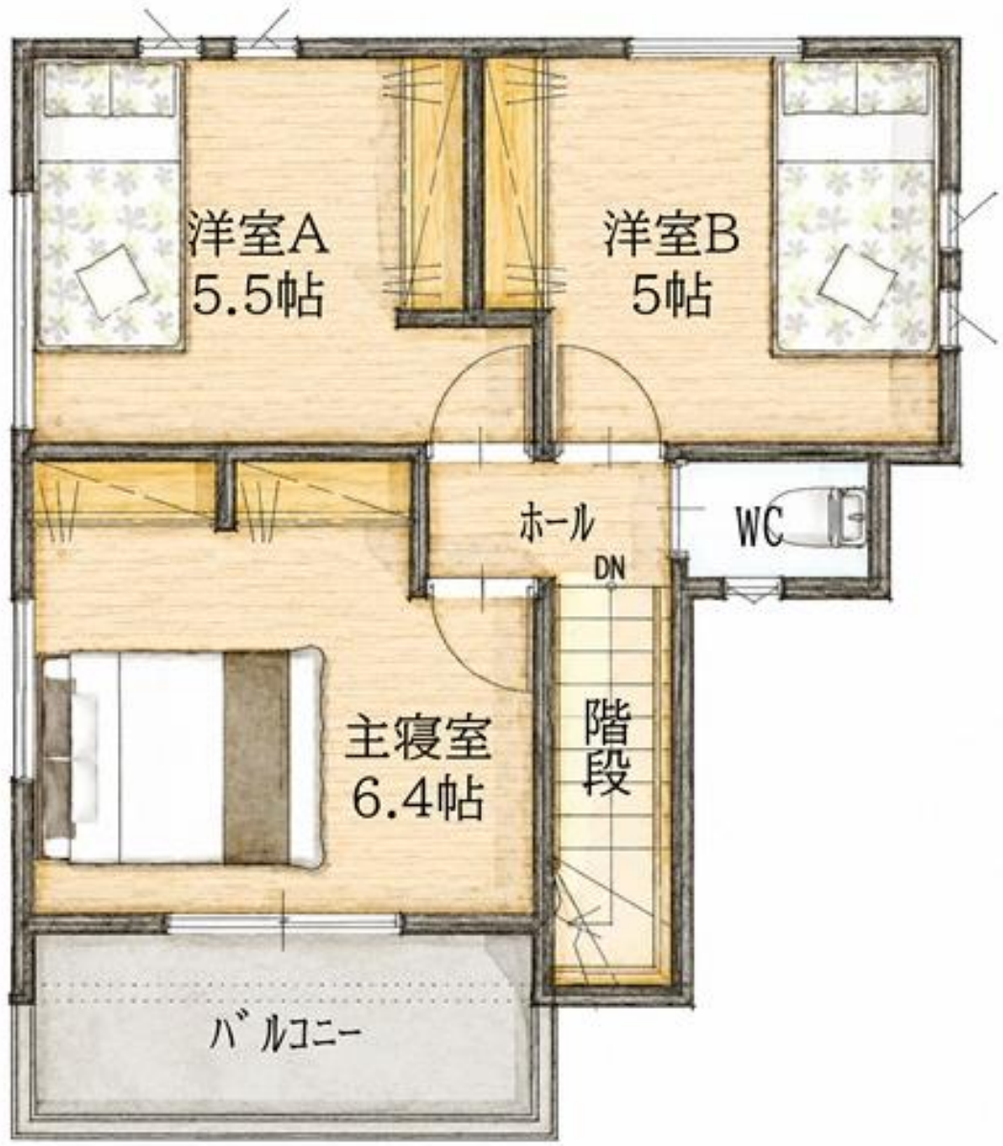

2Ｆ

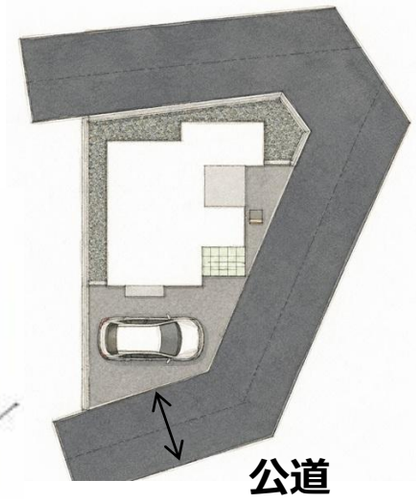




おうちガーデン ー 構造・工法 ー




耐震等級３を全棟標準採用

地震大国の日本では万が一に備えた家づくりが必要です。そこでおうちLABOでは住宅性能表示制度の最高ランクである耐震等級３を全棟標準採用しています。建築基準法で定める耐震基準の1.5倍以上の強さで家づくりをすることで、大きな地震にも耐える構造を実現させ、大切な家族と住まいを守ります。

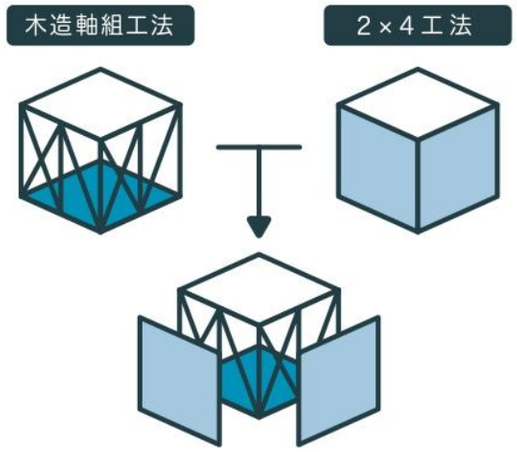

自由度×耐震性のハイブリット工法

おうちLABOでは木造軸組工法（在来工法）と2×4工法（ツーバイフォー工法）の長所を組み合わせたハイブリット工法を採用しています。間取りやデザインの自由度が高く、将来的なリフォームの際にも間取りの変更に対応しやすい木造軸組工法の特徴と、壁全体で力を受け止め、地震や台風にも強い2×4工法の特徴をハイブリットさせることで、自由度と耐震性の高い家づくりを実現させます。

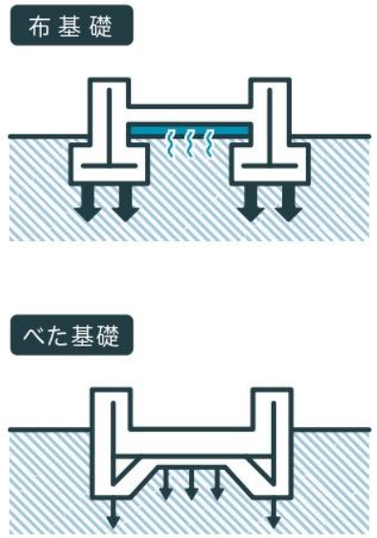


耐震性の高い強固なべた基礎

べた基礎とは住宅の底面全体と立ち上がり部分に鉄筋を入れたコンクリートで一体化する基礎のことです。建物の荷重を面全体で受け均等に地盤に伝えることで、地盤への負担が分散され沈下しにくい安定性の高い基礎になります。また地面全体をコンクリートで覆っているためシロアリによる被害を防ぎやすく、湿気による木材の腐食等もしにくい構造です。

発泡断熱シェアNO.1アクアフォーム


アクアフォームは現場発泡硬質ウレタンシェアNo.1の断熱材です。日本全国で毎年多くの住まいに採用されており、延286,500棟（2019年現在）の住まいで選ばれてきました。 断熱性能の高さはもちろん、発泡することにより現場の形状にぴったりと密着するため、気密性の高い施工を実現出来ます。また自己接着力により末永く断熱性能を維持することで、暖かさが持続する断熱材です。

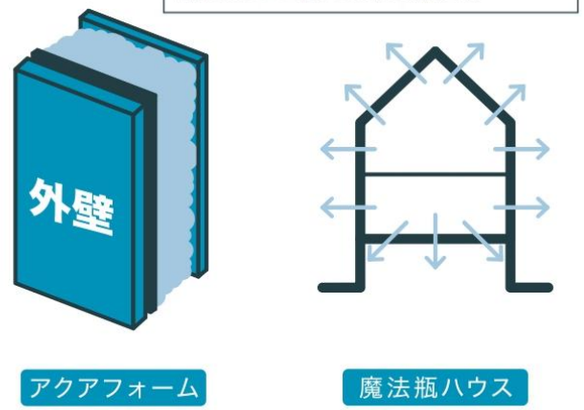

水で発砲する断熱材

アクアフォームとは温室効果の高いフロンガスは使わず、水を使って発泡させる現場発泡硬質ウレタン断熱材です。従来の吹付ウレタンでは時間とともにガスが抜けてしまい性能値が下がるデメリットがありましたが、アクアフォームでは、ガスを使用せず空気によって発泡断熱しているので経年劣化しにくい断熱材です。また施工技術や品質のバラつきを防ぐために、施工者には研修を義務化し一定基準をクリアした技術者のみが現場施工いたします。

第三者機関による工程毎の現場検査

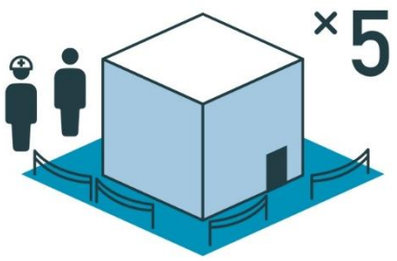

1 配筋検査

配筋検査とはコンクリートを流す前の状態で鉄筋が正しく配置されているかを確認する検査です。鉄筋のピッチや太さ、かぶり厚さ等の検査を第三者機関が検査し、設計図と相違がないかを確認します。

2 躯体検査

上棟後に構造躯体（柱・梁・筋交い・金物等）が図面通り正しく施工されているかを第三者機関が検査をします。釘のピッチや金物の締め具合など細部まで確認することで、品質の高い住宅を実現します。

3 外装（防水）下地検査

躯体検査の後、雨水の侵入を防止するために外装下地（防水シート、防水テープ等）の施工状態を第三者機関が検査をします。将来的な雨漏りを防止し、お客様へ安心を提供する取組みとしておうちLABOでは全棟実施しています。

4 断熱検査


躯体検査の後、正しい位置に適切な種類の断熱材が使用されているかなど、断熱材の施工方法、気密層の確保が適当かなどを第三者機関が検査します。高気密高断熱住宅には欠かせない検査をおうちLABOでは全棟実施しています。

5 完了検査

建物完成後、建築確認申請の図面通りに現場が仕上がっているかを第三者機関が検査をします。この検査を合格することで建築基準法に適合した建物であることの証明となります。

おうちガーデン　ー品質保障・アフターサービスー

OUCHI LABO ARCHITECT OFFICE

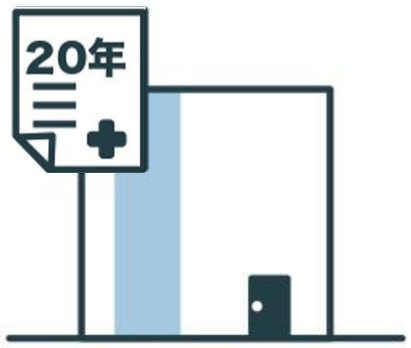

建物保証

おうちLABOの住まいは全て「住宅瑕疵担保責任保険」に加入しています。お引き渡しから20年の間に事故があった場合、保険金を請求・受諾することができます。



地盤保証

地盤解析技術ならびに施工品質の高さを証明するために、すべての物件に品質保証書の発行を行なっています。また20年間に及ぶ長期保証で地盤を守り、安心な住まいを実現します。



シロアリ保証


おうちLABOでは10年の間、シロアリによる被害を保証する長期安心保証システムを採用しています。回数や金額も無制限で保証いたしますので、万が一のシロアリ被害にも安心な長期保証です。



住設機器保証

キッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレといった水廻り設備を10年間に渡り長期保証いたします。保証期間中は何度でもトラブルに対応し安心安全を先々までご提供します。

業界トップクラスのアフターフォロー

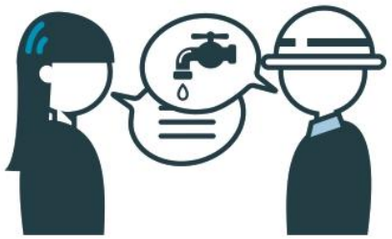

10年間の無料定期点検

おうちLABOでは6ヶ月・1年・2年・5年・10年に渡り無料定期点検を実施しております。6ヶ月・1年点検では現場を熟知した担当現場監督がお伺いし、点検および修理修復を行います。2年点検以降は第三者機関の専門家による本格的な定期点検を隅々まで行い、万が一の劣化や不具合を早期発見し、住まいを長持ちさせます。



24時間365日対応のコールセンター

お施主様専用のフリーダイヤルにお電話いただくと、スタッフが状況を伺った上で必要に応じて指定の修理業者を手配します。水回りのトラブル等の緊急時はもちろん、住まいに関するお困りごともご相談出来ます。おうちLABOでは24時間365日あなたの住まいをサポートします。



お困りごとを解決する匠の技を持ったリフォーム部門

おうちLABOではお引き渡後のメンテナンスや家族構成の変化、暮らし方の変化によるリフォーム・リノベーションを専門とした部門がございます。間取りの変更や外壁・屋根の塗替といった大規模なリフォームから畳交換、襖の張替といったお困りごとまで迅速に対応いたします。

おうちガーデン上安松9期


OUCHI BO ARCHITECT OFFICE

◇ アクセントクロス・フロアタイル

１Ｆ




２Ｆ

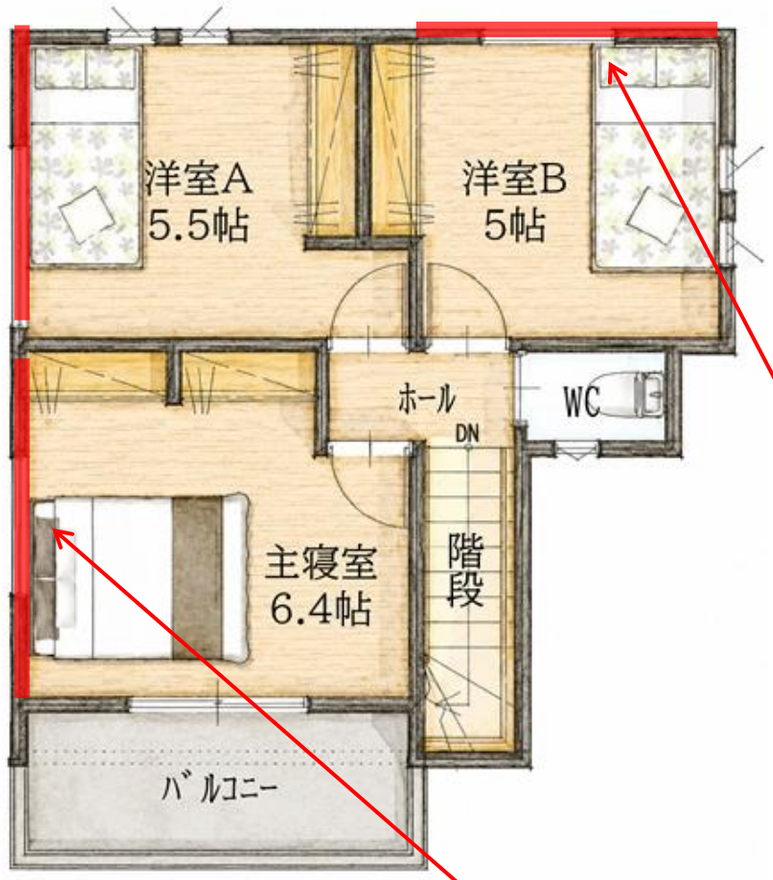


▼トイレ/洗面室 床




▼LDKアクセントクロス

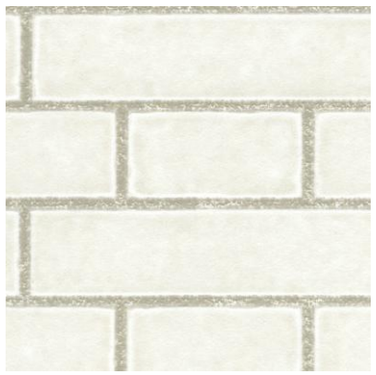


▼洋室5.5帖クセントクロス

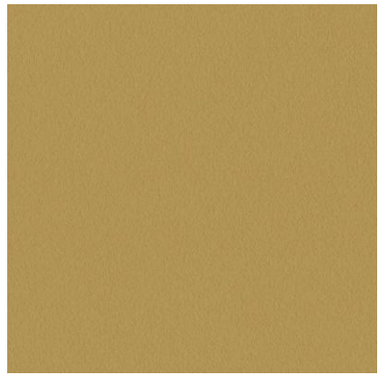

▼洋室6.4帖クセントクロス

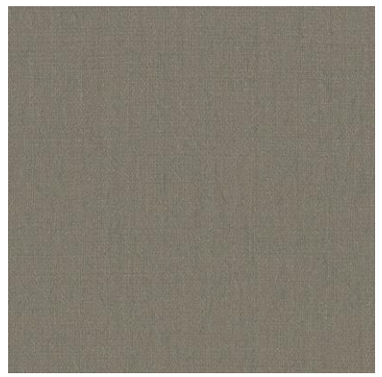

▼洋室5帖クセントクロス

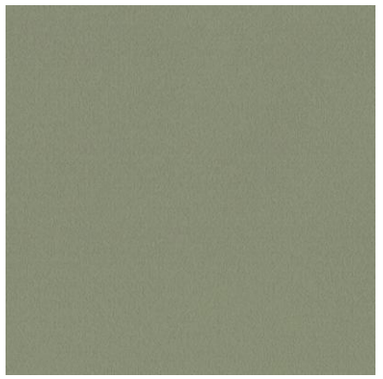


シンプルモダンシリーズ


IG KOGYO

SP-ビレクト® SP-BIRECT GOOD DESIGN



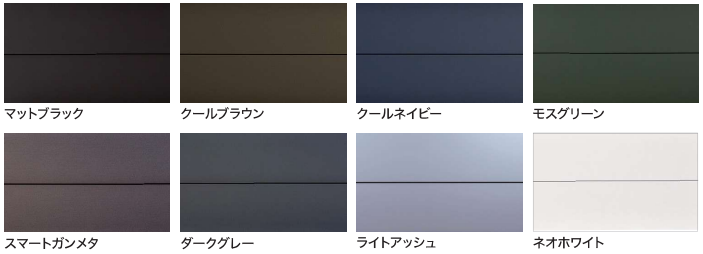


SP-ガルブライト® Ⅱ

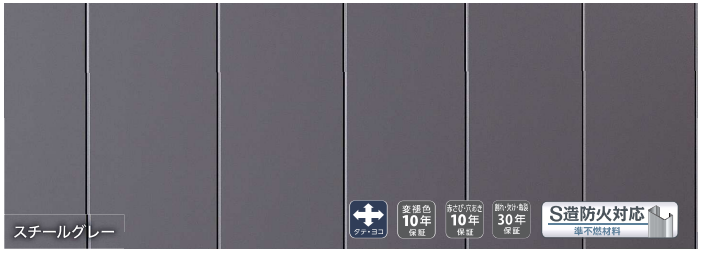



SP-ガルスパン®

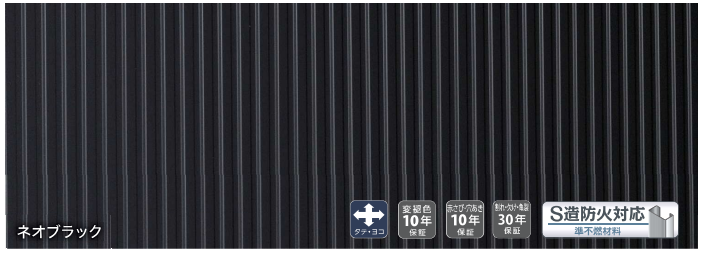



SP-ヘアリナ®





SP-ガルノート® SP-GALNOTE





SF-ガルステージ® シャイン





印刷物につき実際の色とは多少異なる場合があります。


SIMPLE MODERN

抜群の耐久性で安心長持ち

ポリエステル樹脂塗装（焼き付け）ガルバリウム鋼板※1

赤さび穴あき 10年 保証


亜鉛めっき鋼板に比べ3〜6倍※2の寿命が期待でき、酸性雨・酸性雪に強い「ガルバリウム鋼板※1」を使用。めっきの付着量はAZ150（付着量150g/㎡）で、AZ120に比べより高い耐食性を発揮します。
上塗り塗膜は「ポリエステル樹脂塗装」を採用しています。

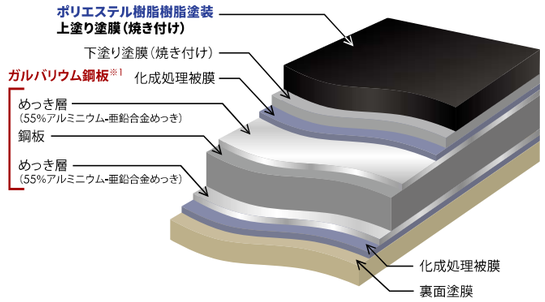

※1：55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板　※2：亜鉛めっき鋼板とガルバリウム鋼板のめっき部の溶出量の比較

ガルバリウム鋼板はさびに強い素材です

海岸線から約7km地点にある施工後15年を経過した建物において、縦樋を取り付けている亜鉛めっき製の金具はさびていますが、ガルバリウム鋼板に赤さびの発生は見られません。

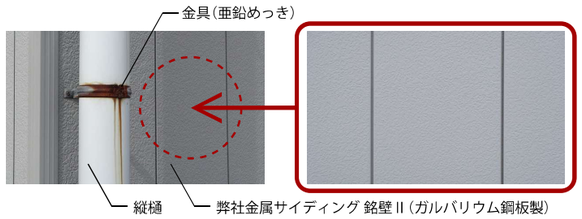


複合サイクル試験において、200サイクル（20年相当）でも、赤さびの発生は見られません。



試験方法：複合サイクル試験（JIS H 8502）
塩水噴霧、乾燥、湿潤を組み合わせた、実際の環境に比較的近いとされる試験方法です。塗膜表面にカッターで傷を付けて試験を実施しています。
弊社社内試験による参考値で、性能を保証するものではありません。

色褪せにくく、塗り替え回数を削減

メンテナンススケジュール

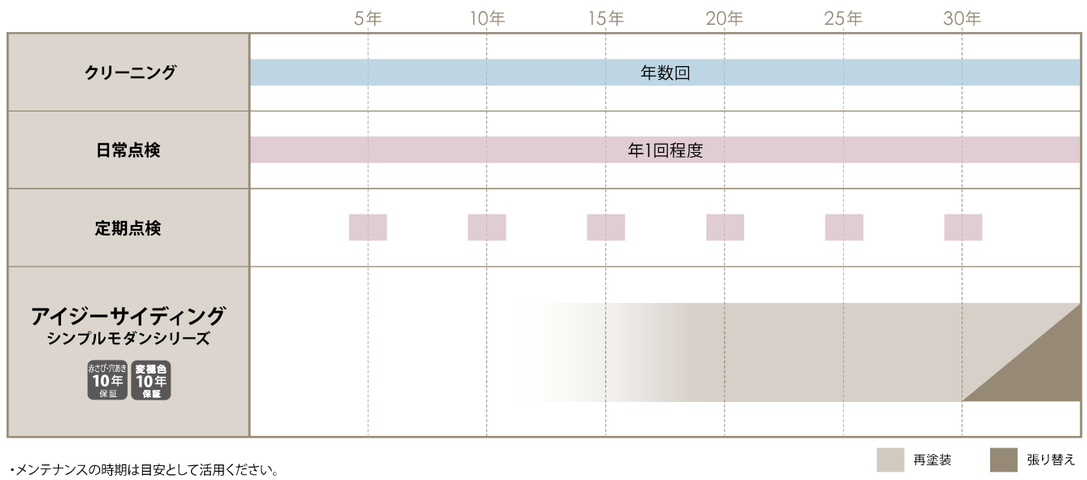

・メンテナンスの時期は目安として活用ください。
・弊社が推奨するクリーニング、日常点検、定期点検を行った上でのメンテナンスを想定するもので、メンテナンス時期を保証するものではありません。

日常点検

目視にて確認できる範囲で年1回程度を目安にお施主様ご自身で行ってください。

本体の点検	商品本体にキズ、へこみ、浮きなどがないか目視で点検してください。	部材の点検	部材にキズ、へこみ、浮きなどがないか目視で点検してください。
塗膜の点検	塗装表面に白亜化、変色、さびなどが発生していないか目視で点検してください。	シーリングの点検	シーリングに剥離、亀裂などが発生していないか目視で点検してください。

・地震や台風の後には随時外壁材の点検を行ってください。
・気になる不具合を発見した場合は、早めに専門業者様に相談してください。（費用はお施主様負担となります。）

クリーニング

外壁を美しく保つために、年に数回の水洗いをしてください。

アイジーサイディングは、めっき鋼板の中でも耐久性に優れたガルバ鋼板※を使用しております。
しかしながら、汚染物質の長期付着により数年で表面にシミや白さび・黒さびが発生した例が報告されております。これらの現象は外壁材の機能上支障をきたすものではありませんが、外観が損なわれるため表面塗装の塗り替え時期を早めてしまいます。
外壁表面に付着している大半の汚染物質は水洗いで落とすことができますので、立地条件に合わせた回数のクリーニングを行う事で、美しい外観を長期間保つことが可能となります。

※55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板

●クリーニング回数の目安

立地条件	回数の目安
海岸地帯	年 4 回
工業地帯	年 3 回
市街地	年 2 回
田園地帯	年 1 回

大気汚染の状況に応じて、さらに年間の洗浄回数を増やすことをお勧めします。

●アイジーサイディングのクリーニング方法

1 水洗いにより、塵や汚れを洗い落とし、柔らかいスポンジや布で十分に水洗いしてください。

2 水洗いで取れない汚れなどは、中性洗剤（1〜2%の水溶液）を使用し、最後に水洗いしてください。



【注意事項】
・強くこすったり、固いブラシ、研磨性のあるスポンジなどを使用すると塗膜表面にキズが付き腐食を招くおそれがあります。
・水切部や、下屋見切り部、窓上などのサイディング本体を切断してシーリング材を施していない場所には、ホースなどで下から直接水をかけないでください。
・クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤や、酸性やアルカリ性の洗剤は、塗膜を傷め変色・褪色を招くおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
・シンナーなどの有機溶剤やタイル洗浄剤などは塗膜を破壊するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
・中性洗剤を使用した後は十分な水洗いを行い薬剤を洗い流してください。
・洗浄後は、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。

●クリーニングのポイント

塗膜の劣化や鋼板の腐食は、塵やほこり、酸性雨や酸性雪に含まれる自然からの汚染物質と、車や給湯器・暖房機などの排気・燃焼ガスによる汚染物質が、雨や水蒸気などにより外壁に滞留して進行します。
よって、雨水が当たりにくく汚染物質が流れにくい部分や過度に汚れがひどい部分（右記参照）を重点的に洗浄すると効果的です。



重点洗浄箇所


1. 軒　下
2. バルコニーや出窓の下
3. アルコーブなどの内部に入り込んだ所
4. 庇の下
5. 給湯器・暖房機などの燃焼ガスの発生する所


IG SIDING アイジーサイディング ここがすごい！5つのポイント

IG KOGYO

Point 1 めっき量AZ150で優れた耐食性を発揮

鋼板の鋼板のめっき層は、粒状のアルミリッチ層を亜鉛リッチ層が網目状に取り囲んでいる構造になっています。
亜鉛の犠牲防食作用※1とアルミニウムの不動態被膜※2が最もバランスよく機能する組成となっており、
優れた耐食性を発揮します。アイジーサイディングは、めっきAZ150（めっき付着量150g/m²）を採用。
AZ120に比べめっきの付着量が多く、鋼板断面を比較してもAZ150は、めっき層が厚いことがわかります。

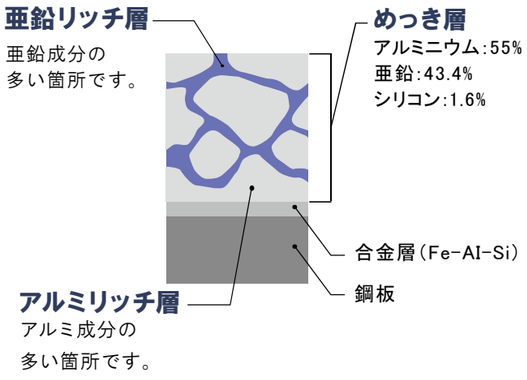


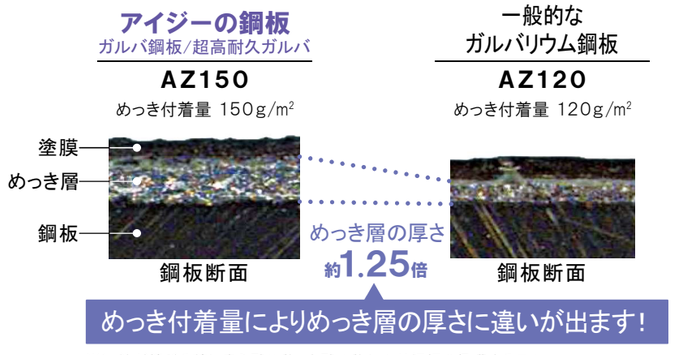

※1：鉄が錆びる前に自ら酸化物・水酸化物になり鋼板を保護すること。
※2：鉄の表面に酸化被膜ができ、腐食や酸化から保護すること。

Point 2 ガルバリウム鋼板はさびに強い素材

海岸線から約7km地点にある施工後15年を経過した
建物において、縦樋を取り付けている亜鉛めっき製の金具は
さびていますが、ガルバ鋼板に赤錆の発生は見られません。

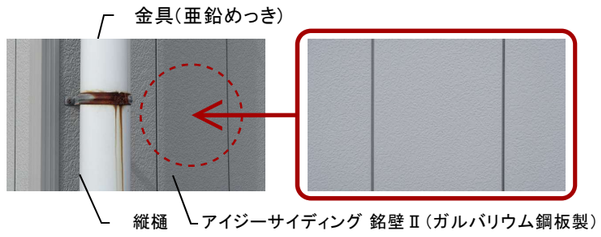

複合サイクル試験において、200サイクル
（20年相当）でも、赤さびの発生は見られません。




試験方法：複合サイクル試験（JIS H 8502）
塩水噴霧、乾燥、湿潤を組み合わせた、実際の環境に比較的近いとされる
試験方法です。塗膜表面にカッターで傷を付けて試験を実施しています。
弊社社内試験による参考値で、性能を保証するものではありません。

Point 3 優れた断熱性で少エネルギーに貢献


断熱性に優れたポリイソシアヌレートフォームを採用しているため、他の外壁材と比較しても抜群の断熱性能があり、
省エネルギーで快適な住環境づくりをサポートします。

「熱貫流率」とは、熱の伝えやすさを表した値で、
数値が小さい方が断熱性に優れています。
アイジーサイディングは15mmの厚さでも、他の
外壁材と比べ、優れた断熱性を持っていることが
分かります。
「SP-ガルスパン」の値は、JIS-A-1420の実測値で、その他は
熱伝導率から算出した値です。

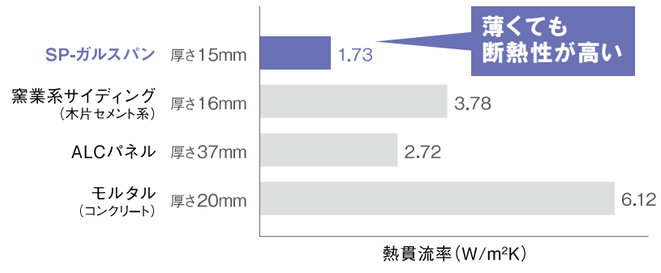




Point 4 軽量なので、 万が一の地震の際も 家にかかる負荷を軽減

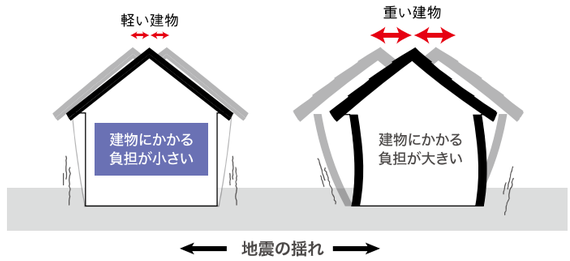

地震による建物への負荷は、建物の重さに比例して増大するため、建物の重さが重いと地震時の建物の揺れ幅も大きくなります。軽量なアイジーサイディングを使用した場合、建物の重さも軽くなるため、地震時の揺れ幅も小さくなります。
また、建物の柱や梁などの躯体にかかる負担も低減できます。

Point 5 窯業サイディングと比べてメンテナンスコストを削減！

メンテナンススケジュール

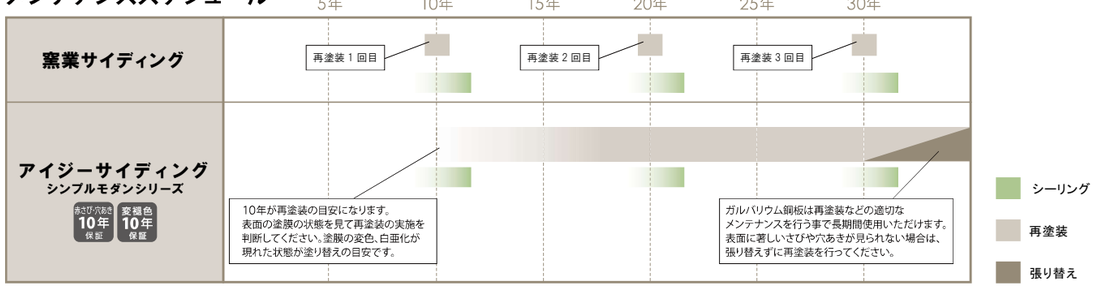

・メンテナンスの時期は目安として活用ください。
・弊社が推奨するクリーニング、日常点検、定期点検を行った上でのメンテナンスを想定するもので、メンテナンス時期を保証するものではありません。

表面シーリングが少なく、専用部材で美しく仕上がります

【出隅専用部材】



KMEW　光セラ外壁材〈セラトピア 18mm〉

光触媒 セルフクリーニング / スーパーKMEWシールとセットで色15年保証 / 耐候性グレード ★★★ 色10年保証 / 保証 製品本体 / 準耐火 45分 / 耐火等級 3対応

光セラ　色40年品質

18mm / ネオロック・光セラ18　セラトピア

セラトピア ウッドラップ　張り方 横

NEW 2022年3月1日

NH5421*
QFウッド チタン ナチュラル

NEW 2022年3月1日

NH5422*
QFウッド チタン オレンジ

NEW 2022年3月1日

NH5423*
QFウッド チタン ブラウン

NEW 2022年3月1日

NH5424*
QFウッド チタン グレー

セラトピア ファサードストーン18　張り方 横

NEW 2022年3月1日

NH5731*
QFファサード チタン ベージュ

NEW 2022年3月1日

NH5732*
QFファサード チタン オーカー

NEW 2022年3月1日

NH5733*
QFファサード チタン ブラウン

セラトピア 木枠コンクリート調18　張り方 縦横

NEW 2022年3月1日

NH5761*
QF木枠 チタン ライトグレー

NEW 2022年3月1日

NH5762*
QF木枠チタン ウォームグレー

NEW 2022年3月1日

NH5763*
QF木枠 チタン ミドルグレー

NEW 2022年3月1日

NH5764*
QF木枠 チタン ウッドグレー

セラトピア ミルフィータイル18　張り方 横

NEW 2022年3月1日

NH5751*
QFミルフィー チタン ホワイト

NEW 2022年3月1日

NH5752*
QFミルフィー チタン ベージュ

NEW 2022年3月1日

NH5753*
QFミルフィー チタン オレンジ

NEW 2022年3月1日

NH5754*
QFミルフィー チタン ダークブラウン

セラトピア ニューインプレース18　張り方 横

NEW 2022年3月1日

NH5641*
QFインプレース チタン ホワイト

NEW 2022年3月1日

NH5642*
QFインプレース チタン ブラウン

NEW 2022年3月1日

NH5643*
QFインプレース チタン グレー


セラトピア ストラータ18　張り方 横

NEW 2022年3月1日

NH5661*
QFストラータ チタン ビアンコ

NEW 2022年3月1日

NH5662*
QFストラータ チタン グレー

NEW 2022年3月1日

NH5663*
QFストラータ チタン レイヤー

NEW 2022年3月1日

NH5665*
QFストラータ チタン ホワイト

NEW 2022年3月1日

NH5666*
QFストラータ チタン ベージュ

セラトピア シャトレーブリック18　張り方 横

NEW 2022年3月1日

NH5671*
QFシャトレ チタン ホワイト

NEW 2022年3月1日

NH5672*
QFシャトレ チタン オレンジ

NEW 2022年3月1日

NH5673*
QFシャトレ チタン レッド

NEW 2022年3月1日

NH5674*
QFシャトレ チタン ブラウン

セラトピア ブルレウッド18　張り方 縦横

NEW 2022年3月1日

NH5685*
QFブルレ チタン アッシュ

NEW 2022年3月1日

NH5686*
QFブルレ チタン アンバー

NEW 2022年3月1日

NH5687*
QFブルレ チタン プレーン

NEW 2022年3月1日

NH5689*
QFブルレ チタン レッドブラウン

セラトピア エストレモウッド18　張り方 縦横

NEW 2022年3月1日

NH5771*
QFエストレモ チタン ホワイト

NEW 2022年3月1日

NH5772*
QFエストレモ チタン ブラウン

NEW 2022年3月1日

NH5773*
QFエストレモ チタン ブラック

NEW 2022年3月1日

NH5774*
QFエストレモ チタン マホガニー

セラトピア コントラストボーダー18　張り方 横

NEW 2022年3月1日

NH5741*
QFコントラスト チタン ストーン

NEW 2022年3月1日

NH5742*
QFコントラスト チタン コンクリート

NEW 2022年3月1日

NH5743*
QFコントラスト チタン アース

NEW 2022年3月1日

NH5744*
QFコントラスト チタン ウッド

NEW 2022年3月1日

NH5745*
QFコントラスト チタン テラコッタ

NEW 2022年3月1日

NH5746*
QFコントラスト チタン アイロン

セラトピア カンビオ18　張り方 横

NEW 2022年3月1日

NH5651*
QFカンビオ チタン ホワイト

NEW 2022年3月1日

NH5652*
QFカンビオ チタン ベージュ

NEW 2022年3月1日

NH5653*
QFカンビオ チタン グレー

NEW 2022年3月1日

NH5654*
QFカンビオ チタン レッド

NEW 2022年3月1日

NH5655*
QFカンビオ チタン ブラウン

NEW 2022年3月1日

NH5775*
QFエストレモ チタン オーク

※ 品番末尾＊ → 商品によって品番末尾が異なりますので、最新の外壁材カタログをご確認ください。

※写真は印刷色につき、実物とは多少色合いが異なります。色合わせにはサンプルをご活用下さい。 2022.02

KMEW ケイミュー

光セラ　色40年品質

40年 美しさがつづく壁、光セラ18


深彫りの陰影＋時が経っても褪せることのない美しさ。
光セラ18は常識を変える「色40年品質」。

PIAJ 光触媒工業会 登録:2010-0008
セルフクリーニング UV / 空気浄化(窒素酸化物) UV / 抗ウイルス UV / 抗 菌 UV

「光セラ」は光触媒工業会(PIAJ)の
「セルフクリーニング」「空気浄化(窒素酸化物)」
「抗ウイルス」「抗菌」基準をクリアし、認証を取得しています。
※詳しくはケイミューホームページ
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikaricera/piaj.pdf
をご参照ください。

深彫りの格調と風格

わずか２mm違いが生む歴然

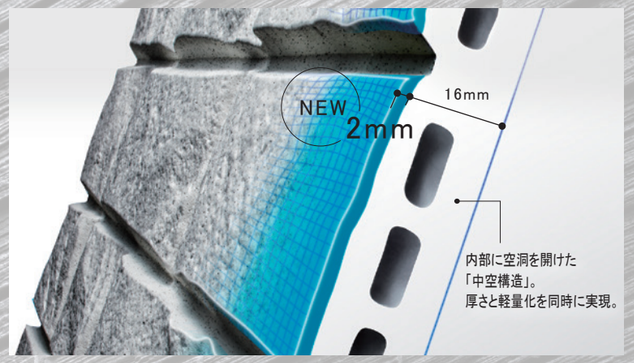


16mmから18mmへ。圧倒的深彫りは、陽光にひと際映え、
夜間のライトアップで深い陰影を作ります。

色40年品質※の美しさ

※保証は「色10年保証」または「色15年保証」になります。

業界初！※紫外線トリプルガード

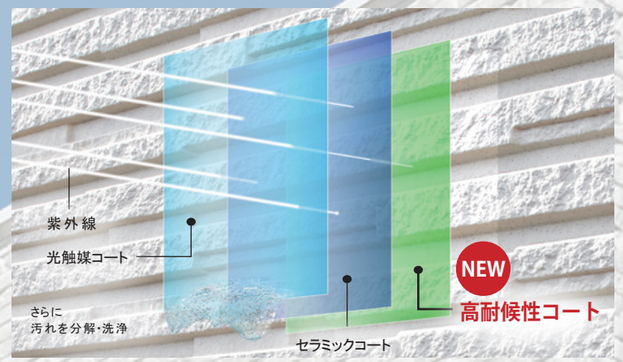


色あせの原因となる紫外線を３層のコーティングで徹底ガード。
長年にわたり色褪せ・日焼けを防ぎます。※2021年1月22日現在 窯業系サイディング業界 当社調べ

抗ウイルスという安心

抗ウイルス　抗菌

付着したウイルスや菌を不活化

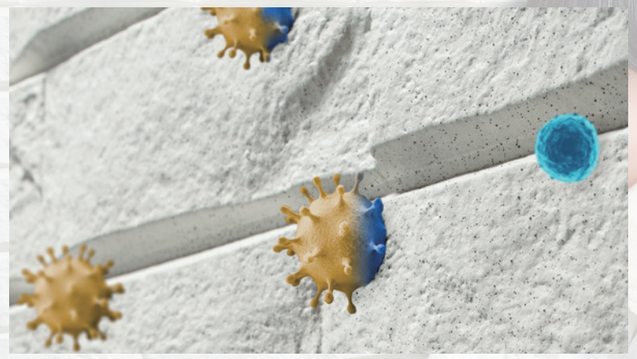


長年研究を重ねた光触媒技術を応用して、外壁表面に付着した
ウイルスなどの抑制効果を確認しました。

汚れ分解　超親水性　汚れを分解・洗い流す

太陽のチカラで汚れを分解し、付着力を弱めます
分解した汚れを雨のチカラで洗い流します

汚れ分解力〈 日中に 〉付着した汚れを光で分解し付着力を弱めます。

■ 光セラのキレイがつづくしくみ(イメージ)

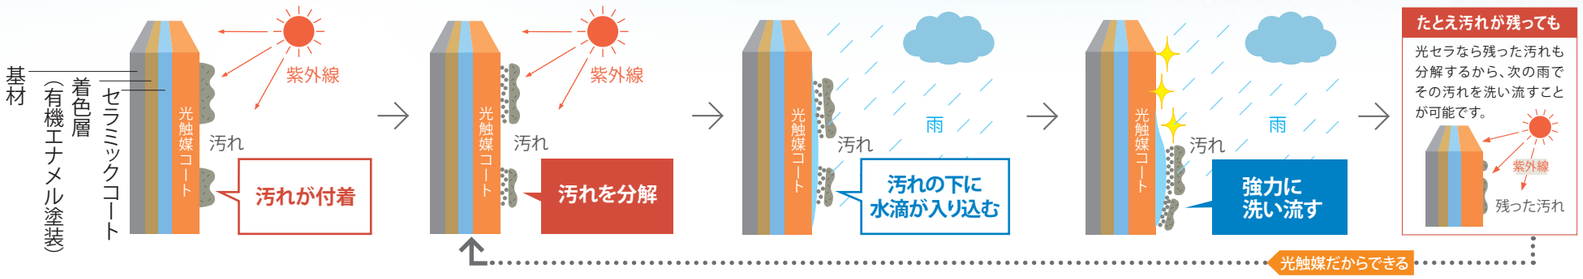


超親水性*〈 雨の日に 〉水に非常になじみやすく汚れを雨水が浮かして洗い流します。

＊光触媒コートは、親水コートの親水性を超えた超親水性。汚れの下に雨水が入り込み、汚れを強力に洗い流します。


大気浄化　空気をキレイに

光触媒の分解力が排気ガスなどの有害物質を無害化

■ 光セラの大気浄化のしくみ(イメージ)

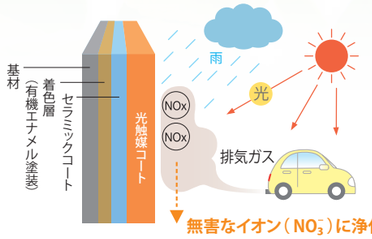

光セラの大気浄化能力は、
50坪でポプラ12本分。



ポプラは最もNOxを吸収する植物の代表です。

KMEW ケイミュー

屋根　次世代ガルバリウム鋼板　ニクスカラー

日鉄鋼板株式会社



RK001S 遮熱 JIS 5類
Sブラック
マンセル値：4.7PB 2.3/0.5
日射反射率：44%



RK002S 遮熱 JIS 5類
Sブラックパール
マンセル値：0.2RP 3.1/0.2
日射反射率：44%



RG004S 遮熱 JIS 5類
Sモスグリーン
マンセル値：0.9G 3.4/1.0
日射反射率：46%



RN023S 遮熱 JIS 5類
Sコゲチャ
マンセル値：1.0YR 2.8/0.4
日射反射率：45%



RR025S 遮熱 JIS 5類
Sレッドブラウン
マンセル値：9.2R　3.2/3.3
日射反射率：47%



RY035S 遮熱
Sオレンジ
マンセル値：7.1YR 4.9/6.7
日射反射率：49%



RG005S 遮熱
Sロクショウ
マンセル値：3.5BG 5.4/3.5
日射反射率：58%



RB010S 遮熱 JIS 5類
Sダークブルー
マンセル値：3.5PB 2.3/2.1
日射反射率：46%



RM016S 遮熱
Sギングロ
マンセル値：2.6B 4.0/0.3
日射反射率：45%



RM018S 耐汚染
Cシルバーメタリック
マンセル値：5.0GY 6.4/0.5
日射反射率：47%




RA020S 遮熱 耐汚染
SC
フリントグレー
マンセル値：5.6Y 7.3/0.2
日射反射率：45%



RN022S 遮熱 JIS 5類
Sブラウン
マンセル値：5.5YR 2.6/1.1
日射反射率：43%




ガルバリウム鋼板をベースに
マグネシウムの防錆効果をプラス。
ガルバリウム鋼板の
3倍超の耐食性を実現しました。

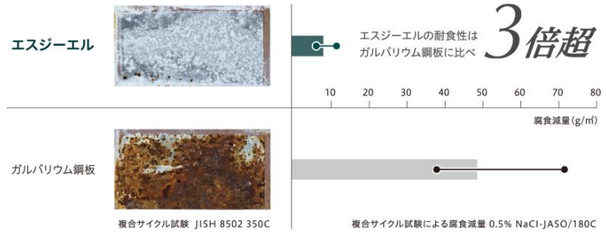


最新の高耐候化技術を導入

耐候性に優れたポリエステル樹脂と着色顔料を使用。とくに屋根用色は遮熱機能との相乗効果により、塗膜劣化による色褪せを防ぎます。

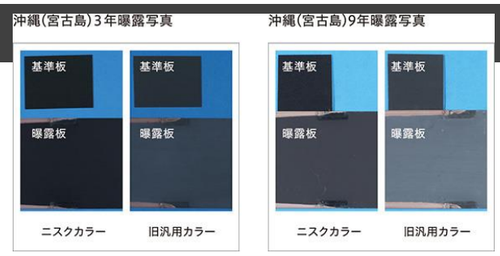

遮熱機能・耐汚染機能の標準装備

遮熱機能（屋根色）
サーモグラフィーによる実測例　※天候：晴れ／外気温 32℃
場所：大阪府堺市（西日本製造所）
屋根色には赤外線を選択的に反射する遮熱顔料を配合。日射による鋼板温度の上昇を抑制し室内環境の改善と地球温暖化抑制に貢献します。
JIS G3322:2012　対応品
明度 40 以下の濃色で日射反射率 40%クリアしています。

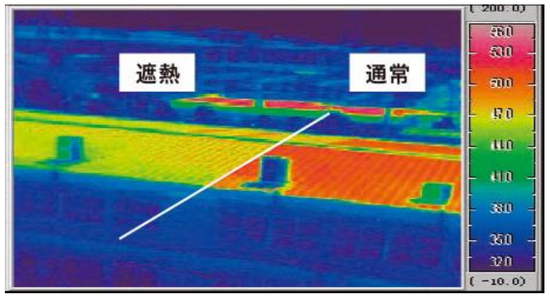

耐汚染機能（壁色）

壁色の塗膜には表層の親水化によるセルフクリーニング機能を装備。親水化した塗膜は表面の帯電性が少なく埃が付着しにくくなっており、また降雨時には汚れを洗い流す効果により雨筋がつきにくくなっています。



（株）おうちLABO　標準仕様　APW330　樹脂スペーサ　アルゴンガス入（非防火）

CONCEPT

シンプル＆スマート



GOOD DESIGN

熱貫流率

1.31 W/(㎡･K)

たてすべり出し窓+FIX連窓〔16513〕
Low-E複層
樹脂スペーサー仕様
アルゴンガス入

洗練されたスリムな窓フレーム



ガラス接着技術により
30%のスリム化を実現
採光面積も向上します


従来の樹脂窓



APW330



統一感を演出するディテールデザイン

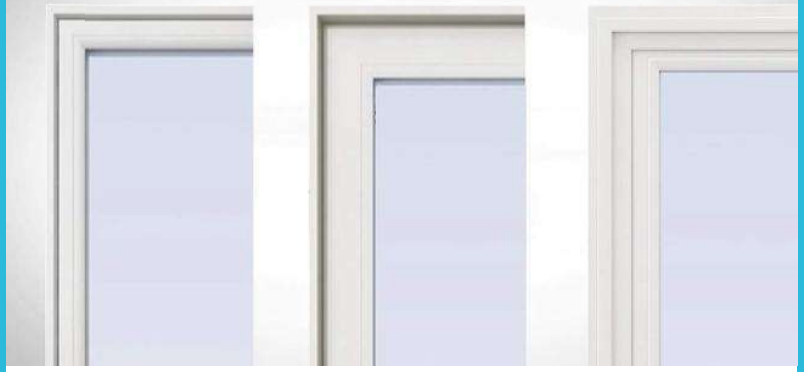

窓種毎のフレーム見付や
外観イメージの統一により
コーディネート性が
向上しています

片上げ下げ窓



たてすべり出し窓



引違い窓



スリムさを強調しシンプルさを際立たせるラウンドエッジ



ラウンドしたエッジ
形状にする事で、
スリムなフォルムを
強調しながら、シンプル
な印象を高めています

従来の樹脂窓



APW330







窓を閉めると半開モード

たてすべり出し窓　グレモンハンドル

アームを持ち上げれば、カチッと固定され、
そのまま障子を開ければそれだけで解除完了。
約90度まで開放でき室外側のガラスのお掃除も。
障子を閉めると自動的に半開モードになります。
さらにセーフティーストッパーの解除を
制限する“チャイルドロック機構”付き。

部詳細



ドライバーなどで
ツマミを動かしロック

シンプル＆スマートにこだわった、これまでにない美しい窓を創出

（注）画像はイメージ画の為、最終の商品と詳細は異なります


（株）おうちLABO　標準仕様　APW330　樹脂スペーサ　アルゴンガス入（非防火）

自由に組み合わせ可能な連窓方立






“乾式組立”による方立連結

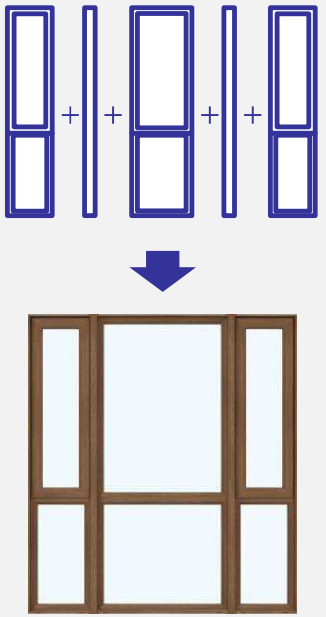

対応窓種：開き窓系 ・ FIX窓



外観木目仕様を含む　全色設定 あり

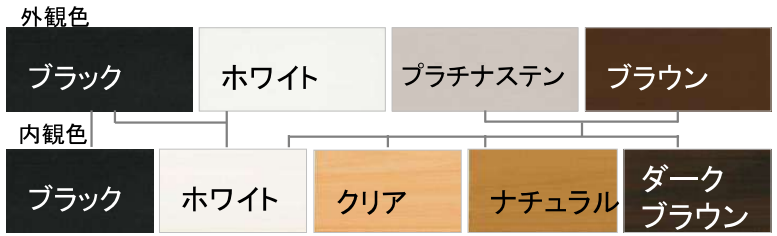

※ツーアクション窓の内観色はホワイトのみです。



※面格子・シャッターはブラウン色となります。

大開口で内外を繋げながら、連段窓の窓使いで窓辺空間の演出性を高めます

（注）画像はイメージ画の為、最終の商品と詳細は異なります


(株)おうちLABO　標準仕様

高性能樹脂窓　APW330


– 樹脂窓を日本のスタンダードに –

結露を減らしたい人にオススメ

樹脂とLow-E複層ガラスで国内最高レベルの断熱性を実現。
熱の出入りを抑え、住まいの快適を実現します。
その気密性の高さや省エネ効果は、エコ住宅との相性も抜群です。

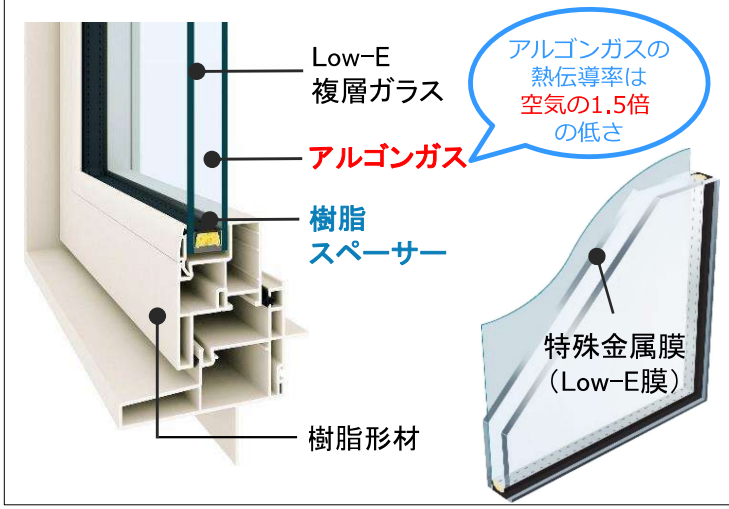


夏の住まいから出る熱の70%以上、
冬の住まいから出る熱の50%以上、
窓や玄関などから熱が出入りします。

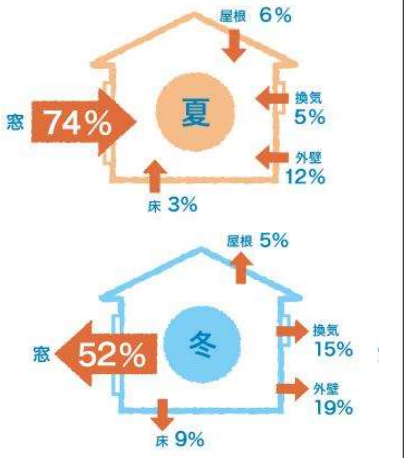

上記数値はYKK AP算出です。夏：外気温33．4℃／室温27℃の場合　冬：外気温0．5℃／室温20℃の場合


建物の高断熱化はおトク!

建築費などの初期費用はかかりますが、
最終光熱費などのランニングコストまで
含めトータルで比較して考えましょう。

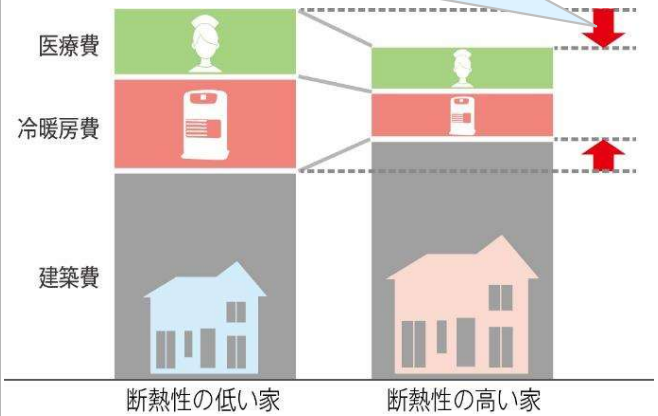


※各費用の割合を表すイメージですので正しい割合を表したものではありません。


カラーバリエーション

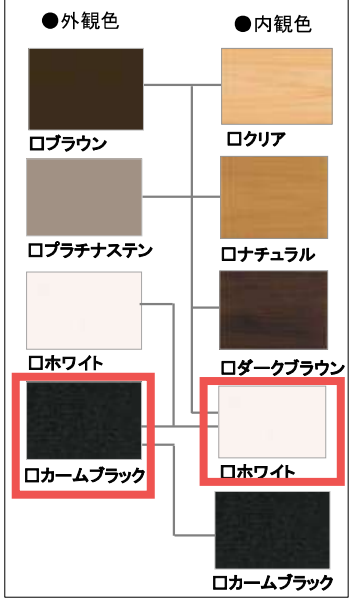

バリエーション

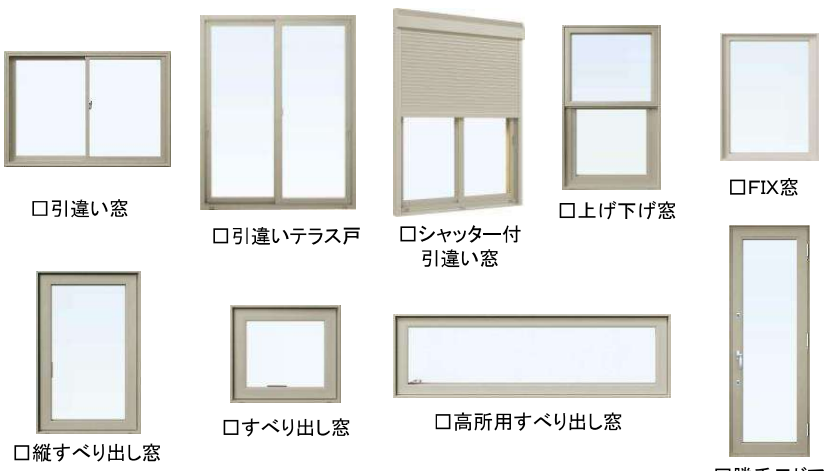

寒い、暑いの不満を解決

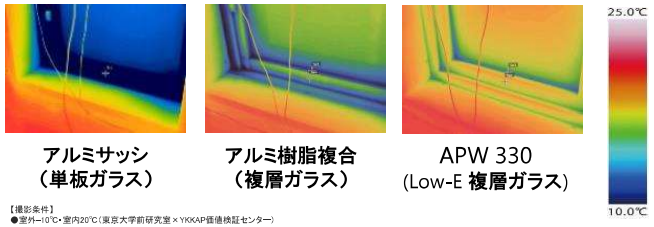

アルミサッシ（単板ガラス）　アルミ樹脂複合（複層ガラス）　APW 330（Low-E 複層ガラス）

【撮影条件】
●室外−10℃・室内20℃（東京大学前研究室×YKKAP価値検証センター）

年間冷暖房費比較

アルミ（複層ガラス）	66,900円
アルミ樹脂複合（複層ガラス）	59,600円
APW330（Low-Eガラス）	50,500円

7,300円お得！
16,400円お得！

【算出条件】
●住宅断熱仕様 次世代省エネルギー基準（平成11年基準）G 値適合レベル
●想定冷暖房機器「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」に準拠
●空調設定 暖房：24℃ 冷房：25℃・60%「住宅事業建築主の判断の基準における エネルギー消費量計算方法の解説」スケジュールに準拠した間歇運転
●電力量単価 27 円/kWh（税込）/（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会 新電力目安単価

樹脂窓が選ばれる理由

樹脂はアルミの
１０００分の１
ほどしか熱を
伝えないため、
熱さを気にせず
握れます。



耐久性に優れ、経年劣化にも強い塩ビ（PVC）が使用されています。さらに紫外線に強いアクリル積層で、耐候性も高くなっています。





ハンドルデザインも
自由に選べます。

電気錠 スマートコントロールキー



手動錠



わが家らしさ、見つけよう。

玄関は、住まいの顔だから、人や暮らしのスタイルにあわせてつくるのがいい。
新しいVenatoが目指したのは、住む人の「らしさ」が見えてくるようなドアデザイン。
わが家にぴったりの1枚がきっと見つかります。

断熱玄関ドア Venato D30

非防火仕様




(株)おうちLABO　2026年度標準仕様書

断熱玄関ドア ヴェナートD30

【D2仕様・片開き】

■ カラーバリエーション

- JJ バニラウォールナット
- KG ナチュラルオーク
- BE マキアートパイン
- KE キャラメルチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- YA ステインウォールナット
- W6 桑炭
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトーアカシア
- HV ビターストーン
- Z4 ディープグレイ
- LU サファイアブルー
- KR ルビーレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- K5 カームブラック

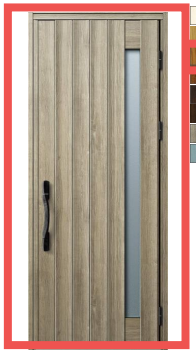

N05N　ポケットキー 洋風カーブ
XP：ココナッツチェリー　D2



N08N　ポケットキー ストレート
YA：ステインウォールナット　D2



N09N　ポケットキー 洋風カーブ
KG：ナチュラルオーク　D2



N10N　ポケットキー ストレート
KE：キャラメルチーク　D2



N12N　ポケットキー 洋風カーブ
BE：マキアートパイン　D2



N13N　ポケットキー 洋風カーブ
JJ：バニラウォールナット　D2



N15N　ポケットキー ストレート
BE：マキアートパイン　D2



N16N　ポケットキー ストレート
XP：ココナッツチェリー　D2



N17N　ポケットキー ストレート
Z4：ディープグレイ　D2



N18N　ポケットキー ストレート
KG：ナチュラルオーク　D2



F01N　ポケットキー ストレート
H2/YA：ステインウォールナット　D2



F02N　ポケットキー ストレート
S1：ピュアシルバー　D2



F03N　ポケットキー ストレート
B7/XP：ココナッツチェリー　D2

■ スマートコントロールキー ■

ポケットキー

リモコンキーでもタグキーでも、
施解錠はかんたん操作！

リモコンキーを持っていれば、
ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、
さらにタグキーがカギになるので、
毎日の出入りがもっと快適になります。

※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけて下さい。



リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、
ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていても
リモコンキーでのボタン操作が可能

タグキー



タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉め

スマートフォン



アプリを使って
リモコン操作

「スマートコントロールキー」
専用アプリ
※ダウンロードが必要です

「スマートコントロールキー」は
ドアとBluetoothを介してペアリングすることで、
施解錠はもちろん、キーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。
※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施解錠ができません。
万が一のために、必ずリモコンキーやタグキーのいずれかを携帯することを推奨します。

リモコンキー2個・タグキー3個 が標準装備。



リモコンキー×2個
（非常用収納カギ×2）



タグキー×3個
（非常用収納カギ×3）

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間
（10回操作/日、リモコン操作）
【タグキー】●最大20個まで登録可能



■ ハンドル ■

ストレートハンドル

□ シルバー　□ ブラック



洋風カーブハンドル

□ ブラック



●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

(株)おうちLABO　2026年度標準仕様書

断熱玄関ドア ヴェナートD30

【D2仕様・片開き】

■ カラーバリエーション

- JJ バニラウォールナット
- KG ナチュラルオーク
- BE マキアートパイン
- KE キャラメルチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- YA ステインウォールナット
- W6 桑炭
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトーアカシア
- HV ビターストーン
- Z4 ディープグレイ
- LU サファイアブルー
- KR ルビーレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- K5 カームブラック



H2 KG / H2 KE / H2 YA / H2 W6 / H2 XP / H2 LU / H2 KR / S1 / H2

F04N　ポケットキー ストレート
H2/KG：ナチュラルオーク　D2



H2 KG / H2 KE / H2 YA / H2 W6 / H2 XP / H2 LU / H2 KR / S1 / H2

F05N　ポケットキー ストレート
LU：サファイアブルー　D2



BE / KE / AM / DP / YA / W6 / XP / BJ / QS / B7 A8 / B7 AF / B7 HV / Z4 / H2 LU / H2 KR / S1 / H2 / B7 K5

F07N　ポケットキー ストレート
HV：ビターストーン　D2



KG / KE / YA / W6 / XP / H2

C03N　ポケットキー ストレート
KG：ナチュラルオーク　D2



KG / KE / AM / YA / W6 / XP / H2 / B7 K5

C04N　ポケットキー ストレート
AM：ダージリンウォールナット　D2



KG / KE / AM / YA / W6 / XP / H2 / B7 K5

C07N　ポケットキー ストレート
XP：ココナッツチェリー　D2



KG / KE / AM / YA / W6 / XP / Z4 / H2 / B7 K5

C09N　ポケットキー ストレート
AM：ダージリンウォールナット　D2



KG / BE / KE / AM / DP / YA / W6 / XP / BJ / QS / B7 A8 / B7 AF / B7 HV / Z4 / H2 LU / H2 KR / S1 / H2 / B7 K5

C10N　ポケットキー ストレート
Z4：ディープグレイ　D2



JJ / KG / BE / KE / DP / YA / XP / BJ

E02N　ポケットキー 洋風カーブ
JJ：バニラウォールナット　D2



JJ / KE / AM / YA / QS / Z4

E04N　ポケットキー ストレート
Z4：ディープグレイ　D2



JJ / KE / AM / YA / QS

E07N　ポケットキー ストレート
AM：ダージリンウォールナット　D2



JJ / KG / BE / KE / DP / YA / XP / BJ / Z4

E14N　ポケットキー 洋風カーブ
KG：ナチュラルオーク　D2

■ スマートコントロールキー ■

ポケットキー

リモコンキーでもタグキーでも、
施解錠はかんたん操作！

リモコンキーを持っていれば、
ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、
さらにタグキーがカギになるので、
毎日の出入りがもっと快適になります。

※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけて下さい。





リモコンキー2個・タグキー3個 が標準装備。



リモコンキー×2個
（非常用収納カギ×2）



タグキー×3個
（非常用収納カギ×3）

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間
（10回操作/日、リモコン操作）
【タグキー】●最大20個まで登録可能



■ ハンドル ■

ストレートハンドル　□ シルバー　□ ブラック

洋風カーブハンドル　□ ブラック



●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

断熱玄関ドア ヴェナート D30 基本機能



① ドアの閉まる速度を調節できる
バックチェック機構付(標準装備)ドアクローザー

② 業界初の通風／ロック機構付ドアガード

③ しっかり固定する鎌錠

④ 取り外して安心、脱着式サムターン(手動錠は下部錠のみ)

⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ

⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

⑦ 電池ボックス(スマートコントロールキー電池式のみ)

※自然の風を住まいへ取込む通風ドアもご用意(通風デザインのみ)

快適

■車いすもらくらく通れるワイドサイズ

片開きの標準サイズでの有効開口は806mmで、車いすでの出入りや大きな荷物の出し入れも余裕をもって行うことができます。(住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5)

■有効間口寸法(単位:mm)


枠バリエーション		片開き	親子(入隅)	親子	片袖FIX	両袖FIX	両開き
有効開口		806	806 959※1	806 1,059※1	806	806	756 1,514※1
DH=23	W	922	1,135	1,235	1,235	1,235	1,690
	H	2,330					



※1子扉を開けた際の寸法です。枠バリエーションの設定の有無はカタログをご参照ください。
※住宅性能表示とは、住宅のさまざまな性能を評価し、等級や数値で表示します。[高齢者等への配慮]とは、身体上の負担や事故の発生を軽減するための配慮に対する評価です。等級5は最高等級で、長寿社会対応設計指針の推奨基準程度とされています。

■ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付(標準装備)ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。
強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。
急激なドアの開きによる衝突を防止します。
※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。
※165°付近から自閉機能が解除されます。 165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がはたらきます。





ドアの開口制限について
開口制限のあるドアを制限以上開くと、化粧部材がたて枠に当るおそれがありますのでご注意ください。
制限以上に開く可能性があるときは、戸当りなどを取付けることをおすすめします

デザインNo.:N03 開口制限:174°
デザインNo.:N04 開口制限:174°
デザインNo.:N05 開口制限:177°
デザインNo.:N06 開口制限:170°
デザインNo.:N11 開口制限:170°
デザインNo.:C06 開口制限:173°

安全

■つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

ドア下枠にある沓摺部の段差を18mmに設計。歩行時のつまずきを防ぐとともに、車椅子の通行もスムーズです。雨の日にもすべりにくいゴム素材を採用し、小さなお子様やお年寄りが転んでケガをする事故に配慮しました。(住宅性能表示[高齢者等への配慮]等級5)





■うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ

ドアや装飾部の端部に保護キャップを付けました。掃除の際のうっかりやお子様の万が一のケガを防ぎます。



安心

■しっかり固定する鎌錠

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受にしっかりとかみ合さり、しっかり固定。バールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。(上部錠・下部錠とも)

指定建物錠の防犯性能表示(平成15年法律第65号第7条)



事　項	性　能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子錠／5本		

ヴェナート D30の仕様は■に該当します。

■さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と併せて使用することで、より安心です。







※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と併せてお使いください。単独での使用は行わないでください。※室外側からロック機構の操作はできません。在宅時・就寝時の補助ロックとしてお使いください。※アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。※ドアガードは、来訪者の確認用です。

便利

■快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。
生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。



フックを押込んで固定



ボタンを押して固定解除

※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。

※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。
※室外側から通風機構の操作はできません。



・アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。
・来訪者確認用です。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

スマートコントロールキーシステム

スマートコントロールキー

	ストレートハンドル		洋風カーブハンドル
カラー	□シルバー	□ブラック	□ブラック
室外側 正面	 無駄のないミニマル＆シンプルスタイル。	 モダンで落ち着くナチュラルテイストに。	 クラシカルな風合いにも馴染むクラフト感。
室内側 正面			

※洋風カーブハンドルは両開き用の設定はありません。※写真は右勝手のものです。

□ポケットキー


ポケットキー


リモコンキー×2　タグキー×3
リモコンキー・タグキーに非常用収納カギを内蔵



スマートコントロールキー
スマートコントロールキー専用アプリ※ダウンロードが必要です

□ピタットキー


ピタットキー


タグキー×3
タグキーに非常用収納カギを内蔵


非常用カギ×2
（ディンプルキー）



スマートコントロールキー
スマートコントロールキー専用アプリ※ダウンロードが必要です

1. すべてのカギに非常用収納カギを備えました

停電や電池切れなど、キーが使用できない場合でも玄関ドアを解錠できる非常用収納カギを標準装備。どのような状況でも施解錠が可能になりました。

リモコンキー



タグキー





※リモコンキー・タグキーに非常用収納カギ内蔵

2. スピーカー搭載により各種設定を声でお知らせします

・鍵の登録・削除や各種設定を音声ガイドでサポートするからわかりやすい
・メンテナンス時期や電池切れを音声でお知らせしてくれるから安心

分かりやすい音声ガイダンス



登録モードです。
メンテナンスの時期です。
本体の電池を交換してください。

3. スマートコントロールキー専用アプリ

利用料金 無料　※ダウンロードが必要です。

・専用アプリで各種キーをカンタン管理！

管理用のスマートフォンから、家族のキーの登録・各種設定や施解錠履歴を確認することができます。

アプリをインストールして鍵の登録や設定を一括管理。

管理用スマートフォン
最大2台まで登録可能



施解錠、通知機能の他、キーの管理や履歴の確認が可能


リモコンキー（ポケットキーのみ）
最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間
（10回操作/日、リモコン操作）


タグキー
最大20個まで登録可能


一般用スマートフォン
最大5台まで登録可能
施解錠のほか、通知機能が利用可能

・スマートフォンのアプリからでも施解錠OK

キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での操作で施解錠ができます。※アプリを操作する際は、ドア付近（約3m以内）に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

Panasonic

パナソニックキッチン Sクラス扉：CX40パールグレー柄（XH）取っ手：LCAカウンター：グラニュールホワイト（AS）

件名 OG上安松9期／水廻り | 1階 キッチン | 提案No WDT0VA



ユニット・レール



扉柄ストッカー
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロージング機構です。



ユニット内装色はスーパーホワイト色です。

フード



スマートフードⅡ
シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。



お手入れラクなコンパクト整流板、凹凸がなだらかで 拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

シンク



ムーブラックシンク
グラニュールホワイト(WA)
付属品：洗剤ラック



スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。
洗剤ラックが自由に動かせ、広びろ使えます。

加熱機器




JUASG32T1V
ホーロートップガスコンロ
[W600]片面焼グリル銀
Siセンサーコンロ



プッシュ＆レバーで簡単な操作パネル。

扉柄・取っ手バリエーション

CX40シリーズ（抽象柄／木目）

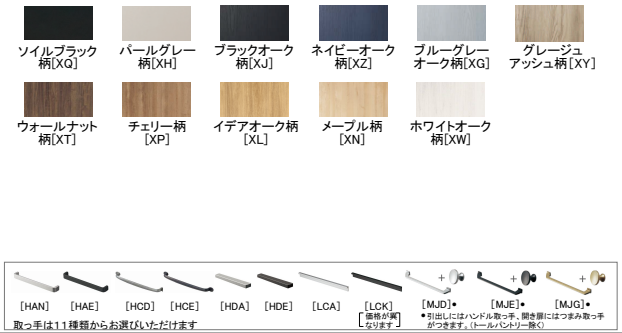

ご提案プラン

■扉 柄
CX40シリーズ
パールグレー柄
(XH)

■カウンター柄
人造大理石
グラニュールホワイト(AS)

■取っ手
ライン取っ手
シルバー(LCA)

水栓金具



混合水栓サラサラワイドシャワー 浄水器一体（クロムメッキ）

特 長



食器洗い乾燥機
JUAS45RS9S
浅型 幅450mm、ドアパネル仕様

最高等級
F☆☆☆☆

低ホルムアルデヒド対策
使用面積制限を受けない、最高等級F☆☆☆☆の商品です。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

Panasonic

パナソニックバスルーム　オフローラ　1616　AR

件名　OG上安松9期／水廻り	1階　　浴室	提案No　WDT0VA



※上記画像はCGによるイメージ画像です。隣り合う壁パネルの柄は揃いません。
取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。
ショウルームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

サイズ

1616

ドア勝手



エプロン



ピュアホワイト

排水栓



ポップアップ排水栓

浴槽



エスライン浴槽（FRP浴槽・保温）ピュアホワイト

床



ミディアムホワイト（単色）
（ささっと排水口）

壁柄



(AC)ドラマホワイト＋パラレルホワイト
(鏡面+光沢)

壁アクセント位置



正面アクセントパネル

換気設備



オートルーバー暖房換気乾燥機（100V）

ドア



2枚折りドア（ホワイト）
スチロール面材 半透明

洗い場側混合水栓



ライン水栓（メタル）
吐水パイプなし

照明



フラットラインLED照明S
（白色）

ミラー



スリムミラー

特長1


スミピカフロア

床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。

ラク＋テク technology



床表面に微細な
凹凸を施して、
滑りにくく、乾きやすい
床パターン。



特長2

バスルーム選びに
役立つWEBコンテンツをご紹介します

空間色柄 シミュレーション
（カラーコーディネイション）

PCでも　スマホでも



わが家の新しいお風呂を自宅でもたっぷり時間をかけて検討が可能です。選んだプランの画像を比較することもできます。

壁柄の組み合わせや、
浴槽・床など気になる色柄を
組み合わせて理想の
お風呂をシミュレーション。

特長



バイザーカウンター
（ピュアホワイト）



メタルシャワーヘッド



握りバー兼用スライドバー
Bタイプ
（メタルグレー）



収納棚
ライトシェルフ（ホワイト）
（2段）



タオル掛け（メタル調）



組みフタ画像はイメージです

断熱組みフタ（2分割）
＋3点フック（ホワイト）

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

Panasonic

洗面ドレッシング　シーライン　D530タイプ　ネイビーオーク柄（XZ）

件名　OG上安松9期／水廻り　｜　1階　洗面脱衣室　｜　提案No　WDT0VA



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

タイプS

ブラックオーク柄　ネイビーオーク柄　ブルーグレーオーク柄

タイプC

ホワイト　ポタリーベージュ

タイプA

グレージュアッシュ柄　ウォールナット柄　チェリー柄　イデアオーク柄　オーク柄（2026年1月末 受注終了）

メープル柄　ホワイトオーク柄　グレイッシュグリーン　ホワイト（鏡面）

＊扉柄S／A／B／Cは価格が変わります。

タイプB

アルベロホワイト（鏡面）　ソフトウォールナット柄　ナチュラルチェスナット柄　フォググレー　ヴィンテージメタル　ソフトオーク柄（2026年1月末 受注終了）　アルベロブラック（鏡面）（2026年1月末 受注終了）

ご提案扉柄



ネイビーオーク柄

※フロートワイドカウンタープランは、木目の方向が横になります。

水栓



マルチシングルレバーシャワー（スゴピカタイプ）（エコカチットあり）
抗菌加工
※シャワーヘッドは引き出せます。



レバー部が抗菌加工になって、手間なく清潔に。触るたびに衛生面が気になる不安を和らげます。

本体キャビネット



引出しタイプ
（画像は幅900サイズ）

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



（画像は幅900mm）　●ボール深さ：165mm　容量：12L

SIAA ISO 22196 抗菌加工





水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの隙間がない排水口。

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー『くもりシャット！』


電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった従来品（ヒーター）に対し、全面がくもりにくいため、お風呂上がりも鏡はいつもクリア。電気代もかからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



ツインラインLED3面鏡
ミドルボード ホワイト
750



両サイドからの均一な光で、背の高さに関係なく、顔全体を明るく照らします。

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

Panasonic

トイレ　Newアラウーノ V　リミテッド　ホワイト

件名　OG上安松9期／水廻り	1階　　トイレ	提案No　WDT0VA



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。小物は付属しておりません。
※アラウーノカタログ「ご購入前に確認いただきたいこと／使用上の注意」を必ずご覧ください。

少ない水でキレイに流す、３Ｄツイスター水流

パナソニック独自の「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式

■1回あたりの使用水量比較





ボール全体を
まんべんなく洗う。



流れの方向を変え、
一気に流しきる。

※1　約20年前の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)
※2　水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。N＝20台平均。

スゴピカ素材（有機ガラス系）





はっ水性に優れた新素材で、汚れの
原因「水アカ」をはじき、汚れても
カンタンに落とすことが可能です。

温水洗浄便座　Vリミテッド専用トワレ



CH325WSV



リモコンボタン
操作で
大洗浄・小洗浄
が可能です



着座センサー搭載で
座ったときだけ
スイッチが入ります

8時間切

8時間後に
通電が自動復帰
切タイマー

おまかせ節電

使わない時間を
自動判断して節電
おまかせ節電



「パワーパルス
洗浄」で
快適な洗い心地



継ぎ目がなく
汚れにくい
「ステンレスノズル」




使用前後に自動で
ノズルを洗浄する
「おまかせノズル
クリーニング」

コンパクトサイズで空間が広びろ



低水圧対応だから2階などにも設置OK



※条件によっては、設置できない場合があります。

手洗い付き



手洗いボールは水アカをはじく
スゴピカ素材（有機ガラス系）。



洗浄ボタンを一箇所に集約した
ことでスッキリとしたデザインに。
便利なワンタッチ操作。



手がさっと届く傾斜したボール。
誰もがスムーズに手を洗いやす
い。



手洗いボールの「ウェットエリア」、
芳香剤が設置できる「小物置き
スペース」

※洗浄と同時に7秒間（約250ML）吐水されます。0秒（吐水なし）、15秒への切り替えも可能です。
※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香剤洗剤をお使いいただいても効果は得られません。

便器本体



ホワイト
手洗い付き

排水タイプ

床排水
標準タイプ

アクセサリー

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

Panasonic

トイレ　Newアラウーノ V　リミテッド　ホワイト

件名　OG上安松9期／水廻り	2階　　トイレ	提案No　WDT0VA



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。小物は付属しておりません。
※アラウーノカタログ「ご購入前に確認いただきたいこと／使用上の注意」を必ずご覧ください。

少ない水でキレイに流す、３Ｄツイスター水流

パナソニック独自の「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式

■1回あたりの使用水量比較





ボール全体を
まんべんなく洗う。



流れの方向を変え、
一気に流しきる。

※1　約20年前の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)
※2　水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。N＝20台平均。

スゴピカ素材（有機ガラス系）





はっ水性に優れた新素材で、汚れの
原因「水アカ」をはじき、汚れても
カンタンに落とすことが可能です。

温水洗浄便座　Vリミテッド専用トワレ



CH325WSV



リモコンボタン
操作で
大洗浄・小洗浄
が可能です



着座センサー搭載で
座ったときだけ
スイッチが入ります

8時間切

8時間後に
通電が自動復帰
切タイマー

おまかせ節電

使わない時間を
自動判断して節電
おまかせ節電



「パワーパルス
洗浄」で
快適な洗い心地



継ぎ目がなく
汚れにくい
「ステンレスノズル」




使用前後に自動で
ノズルを洗浄する
「おまかせノズル
クリーニング」

コンパクトサイズで空間が広びろ



低水圧対応だから2階などにも設置OK



※条件によっては、設置できない場合があります。

手洗い付き



手洗いボールは水アカをはじく
スゴピカ素材（有機ガラス系）。



洗浄ボタンを一箇所に集約した
ことでスッキリとしたデザインに。
便利なワンタッチ操作。



手がさっと届く傾斜したボール。
誰もがスムーズに手を洗いやす
い。



手洗いボールの「ウェットエリア」、
芳香剤が設置できる「小物置き
スペース」

※洗浄と同時に7秒間（約250ML）吐水されます。0秒（吐水なし）、15秒への切り替えも可能です。
※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香剤洗剤をお使いいただいても効果は得られません。

便器本体



ホワイト
手洗い付き

排水タイプ

床排水
標準タイプ


アクセサリー

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

Panasonic

システム階段　ベリティス階段　2026年4月1日受注開始　ホワイトオーク柄（WY）

件名　OG上安松9期／建材	1～2階　階段	提案No　WDTSYA

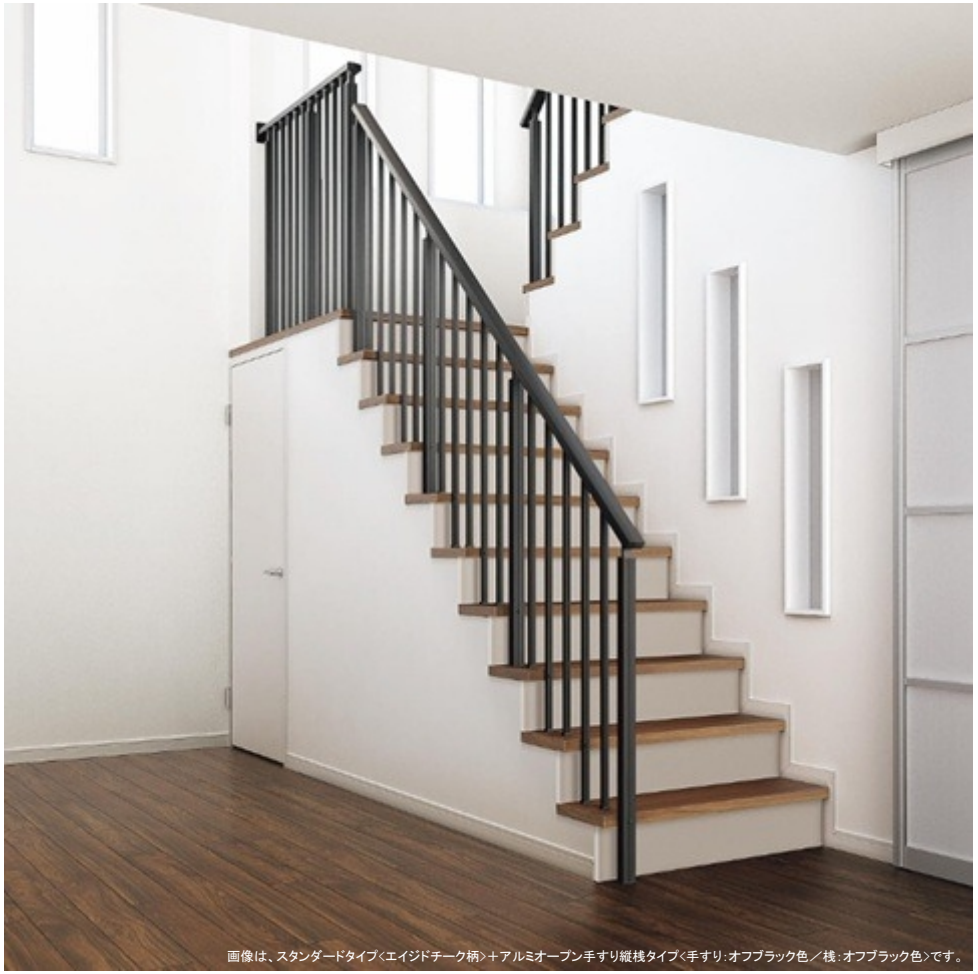



画像は、スタンダードタイプ<エイジドチーク柄>＋アルミオープン手すり縦桟タイプ<手すり：オフブラック色／桟：オフブラック色>です。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリティスのシステム階段。
ドアや床とのコーディネイトが豊富なバリエーションでさらに自由に。

ご提案色柄

踏み板	側板・幅木	蹴込み板
		
ホワイトオーク柄(WY)	しっくいホワイト柄(PY)	しっくいホワイト柄(PY)

特長1



硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

特長2



踏み板は独自の凹凸加工を施した防滑シート。段鼻部には凹凸のわかりやすい2本の「樹脂ライン」端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり


VERITIS　900mm
ピッチタイプ

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上がりを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。



連続手すり



金具間隔は最長900mmまで可能

連続手すり色柄



ホワイトオーク色(WY)

金具色：
ホワイト色


印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

Panasonic


システム階段　ベリティス階段　2026年4月1日受注開始　ホワイトオーク柄（WY）

件名　OG上安松9期／建材	1～2階　階段	提案No　WDTSYA

システム階段　図面

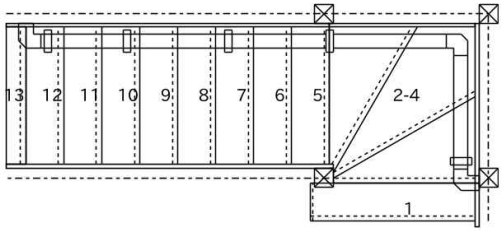


立面図
描画方向

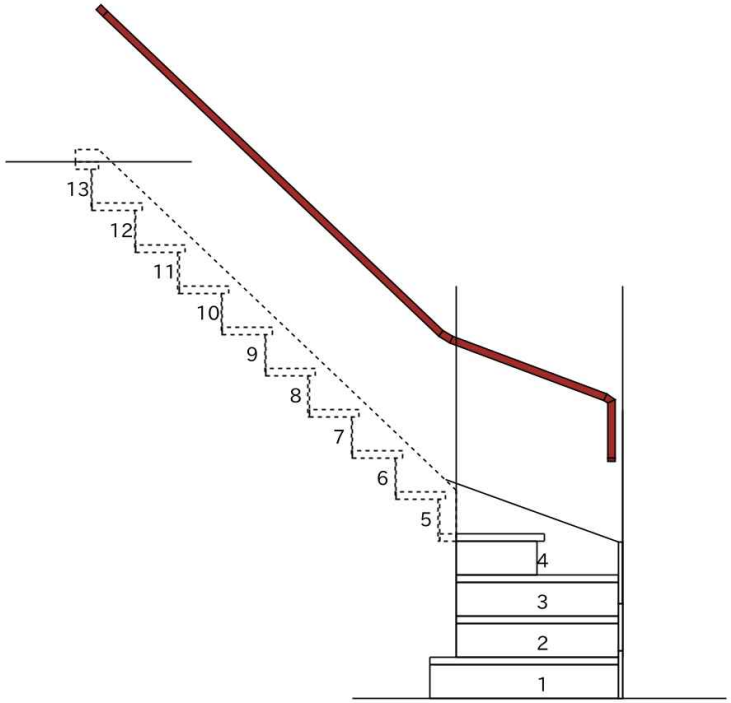

平面図

正面図



図面はイメージです。詳細は施工業者様にご確認ください。


Panasonic

内装／収納

件名　OG上安松9期／建材

提案No　WDTSYA

1階

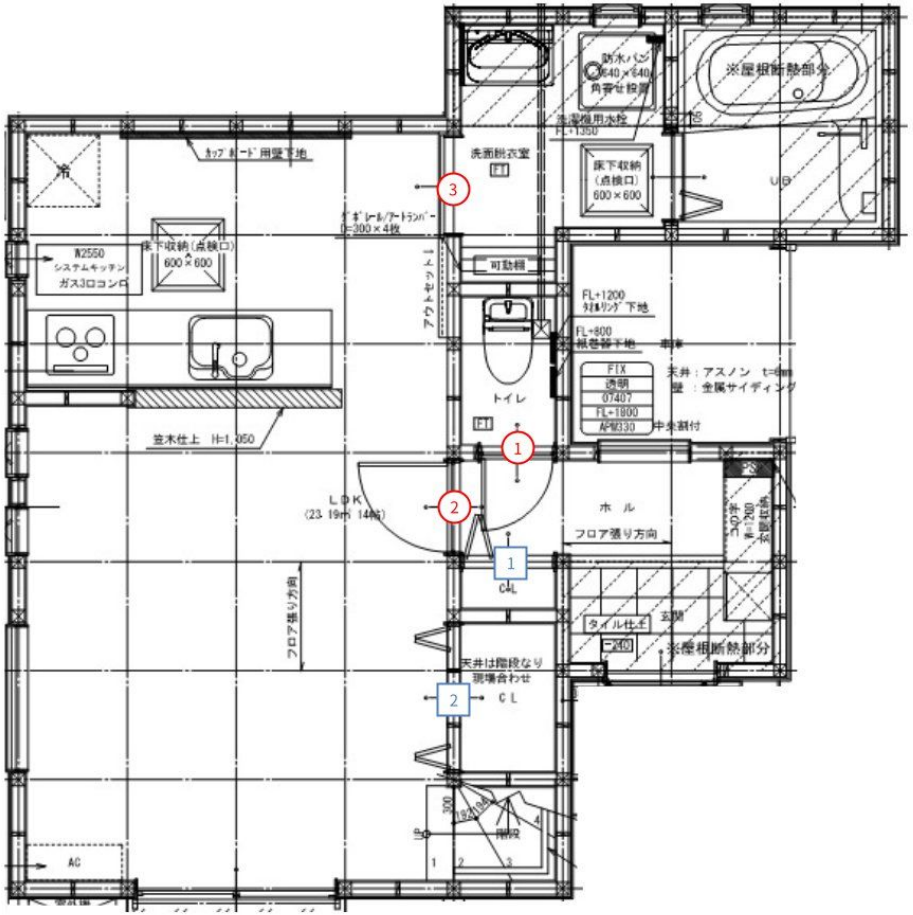

←“お施主様向け３Dビューアー”で３Dイメージをスマホ・タブレットで確認できます

左の二次元コードをiPhone/iPadで読み込むことで、3Dパースとしてお部屋を確認できます(iOS15以上)



内装ドア

① VERITIS Standard Label　1階 トイレ



VERITIS



MJE2HA14BK



扉色	ホワイトオーク柄（WY）
枠色	※しっくいホワイト柄（PY）
デザイン	ＴＡ型
開閉方式	トイレ用片開きドア
ハンドル	Ａ１型オフブラック色（塗装）・表示錠
蝶番	カバー蝶番オフブラック色
採光部	ガラスなし（パネル・鏡板）
サイズ	ＵＷ６５０×ＵＨ２０３５
勝手	左吊り元（Ｌ）
枠種	固定枠：枠見込み１５５mm
床見切	※ホワイトオーク柄（WY）

② VERITIS Craft Label　1階 LDK



VERITIS



MJE2HA13BK



扉色	ネイビーオーク柄（NV）
枠色	※しっくいホワイト柄（PY）
デザイン	ＬＭ型
開閉方式	片開きドア
ハンドル	Ａ１型オフブラック色（塗装）・空錠
蝶番	カバー蝶番オフブラック色
採光部	モールアクリル板
サイズ	ＵＷ７８０×ＵＨ２０３５
勝手	左吊り元（Ｌ）
枠種	固定枠：枠見込み１５５mm
床見切	※ホワイトオーク柄（WY）
扉ｽﾄｯﾊﾟｰ	サテンシルバー色
床ｽﾄｯﾊﾟｰ	サテンシルバー色

内装ドア

③ VERITIS Standard Label　1階 洗面脱衣室



VERITIS



MJE2PC14BK

扉色	ホワイトオーク柄（WY）
枠色	※しっくいホワイト柄（PY）
デザイン	ＴＡ型
開閉方式	上吊引戸アウトセット納まりトイレ用片引き（２５年２月発売）
ハンドル	Ｃ１型・角型引手オフブラック色（塗装）・表示錠
採光部	ガラスなし（パネル・鏡板）
サイズ	見え幅７８１×見え高２０１８
勝手	左引手（Ｌ）
枠種	：
床見切	※ホワイトオーク柄（WY）
本体上部仕様	戸先側・戸尻側両側ソフトクローズ
ランナー	W色
上レール	シルバー色

枠色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切りが枠色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りには必ず※を表示しています。)建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。
印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。※特注の組合せによっては、全ての特注項目が表示されない場合があります。詳細は選定仕様書をご確認ください。


Panasonic

内装／収納

件名　OG上安松9期／建材

提案No　WDTSYA

1階

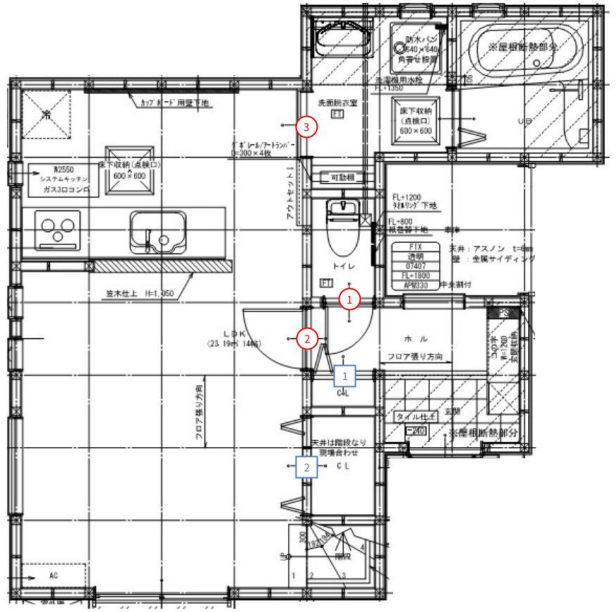

←“お施主様向け３Dビューアー”で３Dイメージをスマホ・タブレットで確認できます

左の二次元コードをiPhone/iPadで読み込むでことで、3Dパースとしてお部屋を確認できます(iOS15以上)

収納用建具

1　VERITIS　1階 ホール

扉色	ホワイトオーク柄（ＷＹ）
枠色	※しっくいホワイト柄（ＰＹ）
レール	シルバー
デザイン	ＰＡ型（フラットタイプ）
開閉方式	収納用建具折れ戸
取っ手	縦付・Ｔ５型オフブラック色
ﾐﾗｰ有無	ミラー無
サイズ	ＵＷ７３５×ＵＨ２０３５
勝手	勝手なし
枠種	固定枠：直付下レール３方枠

VERITIS



KRE1HT53BK

2　VERITIS　1階 LDK

扉色	ホワイトオーク柄（ＷＹ）
枠色	※しっくいホワイト柄（ＰＹ）
レール	シルバー
デザイン	ＰＡ型（フラットタイプ）
開閉方式	収納用建具折れ戸
取っ手	縦付・Ｔ５型オフブラック色
ﾐﾗｰ有無	ミラー無
サイズ	ＵＷ１１９０×ＵＨ２０３５
勝手	勝手なし
枠種	固定枠：直付下レール３方枠

VERITIS



KRE1HT53BK

VERITIS

空間を広く、選びやすく。
明るく見える色からトレンドカラーまで
表現力豊かな色柄をご用意。
あなたの理想のくらしを叶える。





Standard Label　スタンダードレーベル
Craft Label　クラフトレーベル
Plus Label　プラスレーベル

インテリア建材　ベリティス の施工例写真や 商品詳細、
ドアの色などをシミュレーションできるアプリもご用意しています。

クリック

枠色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切りが枠色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りには必ず※を表示しています。)建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。
印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。


Panasonic

内装／収納

件名　OG上安松9期／建材

提案No　WDTSYA

2階

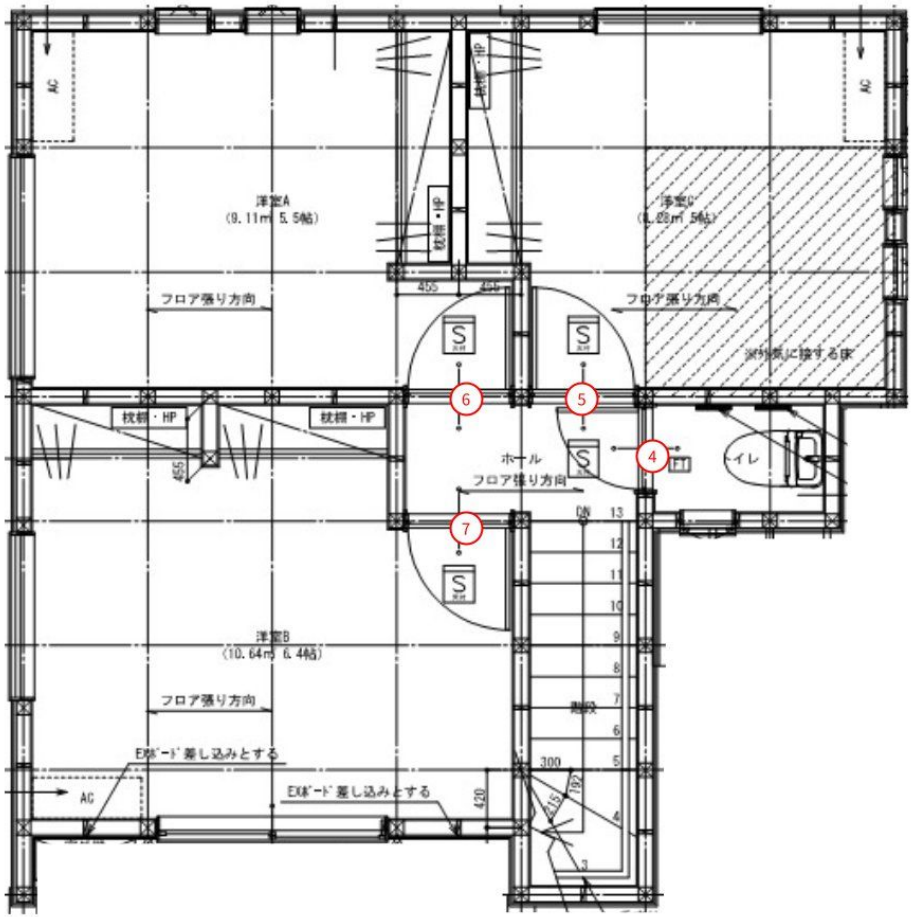

←“お施主様向け３Dビューアー”で３Dイメージをスマホ・タブレットで確認できます

左の二次元コードをiPhone/iPadで読み込むことで、3Dパースとしてお部屋を確認できます(iOS15以上)




内装ドア

4　VERITIS Standard Label　2階 トイレ



扉色	ホワイトオーク柄（WY）
枠色	※しっくいホワイト柄（ＰＹ）
デザイン	ＴＡ型
開閉方式	トイレ用片開きドア
ハンドル	Ａ１型オフブラック色（塗装）・表示錠
蝶番	カバー蝶番オフブラック色
採光部	ガラスなし（パネル・鏡板）
サイズ	ＵＷ６５０×ＵＨ２０３５
勝手	左吊り元（Ｌ）
枠種	固定枠：枠見込み１５５mm
床見切	※ホワイトオーク柄（ＷＹ）


5　VERITIS Standard Label　2階 洋室C



扉色	ホワイトオーク柄（WY）
枠色	※しっくいホワイト柄（ＰＹ）
デザイン	ＰＡ型
開閉方式	片開きドア
ハンドル	Ａ１型オフブラック色（塗装）・空錠
蝶番	カバー蝶番オフブラック色
採光部	ガラスなし（パネル・鏡板）
サイズ	ＵＷ７８０×ＵＨ２０３５
勝手	右吊り元（Ｒ）
枠種	固定枠：枠見込み１５５mm
床見切	※ホワイトオーク柄（ＷＹ）
扉ｽﾄｯﾊﾟｰ	サテンシルバー色
床ｽﾄｯﾊﾟｰ	サテンシルバー色


内装ドア

6　VERITIS Standard Label　2階 洋室A



扉色	ホワイトオーク柄（WY）
枠色	※しっくいホワイト柄（ＰＹ）
デザイン	ＰＡ型
開閉方式	片開きドア
ハンドル	Ａ１型オフブラック色（塗装）・空錠
蝶番	カバー蝶番オフブラック色
採光部	ガラスなし（パネル・鏡板）
サイズ	ＵＷ７８０×ＵＨ２０３５
勝手	左吊り元（Ｌ）
枠種	固定枠：枠見込み１５５mm
床見切	※ホワイトオーク柄（ＷＹ）
扉ｽﾄｯﾊﾟｰ	サテンシルバー色
床ｽﾄｯﾊﾟｰ	サテンシルバー色

7　VERITIS Standard Label　2階 洋室B



扉色	ホワイトオーク柄（WY）
枠色	※しっくいホワイト柄（ＰＹ）
デザイン	ＰＡ型
開閉方式	片開きドア
ハンドル	Ａ１型オフブラック色（塗装）・空錠
蝶番	カバー蝶番オフブラック色
採光部	ガラスなし（パネル・鏡板）
サイズ	ＵＷ７８０×ＵＨ２０３５
勝手	右吊り元（Ｒ）
枠種	固定枠：枠見込み１５５mm
床見切	※ホワイトオーク柄（ＷＹ）
扉ｽﾄｯﾊﾟｰ	サテンシルバー色
床ｽﾄｯﾊﾟｰ	サテンシルバー色

枠色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切りが枠色と異なる場合に※を表示しています。(ただしA/B面の色が異なる場合、敷居色・床見切りには必ず※を表示しています。)建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。
印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。※特注の組合せによっては、全ての特注項目が表示されない場合があります。詳細は選定仕様書をご確認ください。

木質床材　～ Floor ～

キレイが長持ちするお気に入りの床と暮らそう。

パナソニックのクリーンプロダクツのフローリングは、清潔・安心に配慮し、
トレンドのインテリアにも合うデザインと、多彩な色柄をラインナップしています。
自由な発想でフローリングを選んでこだわりのインテリアを存分にお楽しみください。





※お選びいただける床材のラインナップはシリーズによって異なります。



シミュレーションで気に入った色柄を2種まで無料でお届けします。

こちらからアプリを
ダウンロードしてください。





幅木

1階

VERITIS




品番　QPE119A12PY
QPE119A02PY
QPE119HYPY

シリーズ　VERITIS

9型

色柄　しっくいホワイト柄（PY）



ｺｰﾅｰ部材　入隅　コーナーキャップ
出隅　コーナーキャップ

2階

VERITIS




品番　QPE119A12PY
QPE119HYPY

シリーズ　VERITIS

9型

色柄　しっくいホワイト柄（PY）



ｺｰﾅｰ部材　入隅　コーナーキャップ
出隅　コーナーキャップ

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

Panasonic

収納　玄関収納コンポリア　ネイビーオーク柄（NV）

件名　OG上安松9期／建材	1階　　玄関	提案No　WDTSYA

美しい木目と、強い耐久性を。

VERITIS


玄関収納　コンポリア



ENJOY YOUR ROOM


#おうち愛

やさしい木目から力強い木目まで。
上質な暮らしを彩る多彩な木の味わいをラインアップ。
美しい木目と
強い耐久性を同時に兼ね備えた玄関収納。
ベリティス建具とトータルコーディネートできます。

自然な木肌感	汚れに強い	傷に強い
		
天然木の独特な温もりを再現することで手触り感を表現しています。	油性ペンの汚れも染み込みにくく、サッと落とせます。	スチールウールでこすってもほとんど傷つきません。

インテリア建材　ベリティス の施工例写真や
商品詳細、ドアの色などをシミュレーションできる
アプリもご用意しています。

ベリティス　クリック

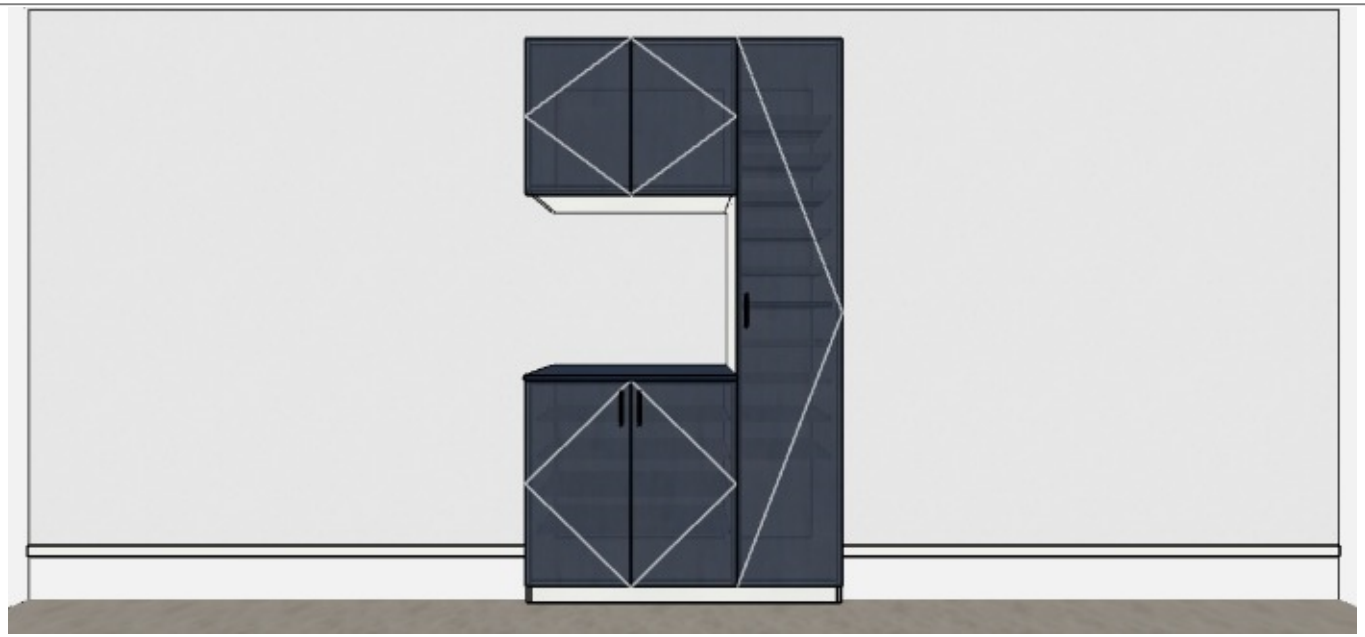

プランサイズ

幅　：　1200mm
高さ　：　2140mm
奥行　：　405mm

扉タイプ	扉　色柄	本体　色柄	取っ手
			
フラット	ネイビーオーク柄（NV）	しっくいホワイト柄（PY）	T5型オフブラック（塗装） ※天袋ユニット（手がけ仕様）に取っ手はつきません

扉柄・本体柄　バリエーション

※框タイプの扉は★印の色柄のみ対応します



ソフトウォールナット柄 [UY]　ウォールナット柄 [TY]　チェリー柄 [CY]　イデアオーク柄 [EV]　メープル柄 [JY]　グレージュアッシュ柄 [RV]　グレージュオーク柄 [FV]　ラビスグレー柄 [LV]　ホワイトアッシュ柄 [GY]　ホワイトオーク柄 [WY]　しっくいホワイト柄 [PY]★

扉柄　バリエーション

※框タイプの扉は★印の色柄のみ対応します




ブラックオーク柄 [DV]★　ネイビーオーク柄 [NV]★　ブルーグレーオーク柄 [AV]★　ペールグリーンオーク柄 [MV]★　ソイルブラック柄 [KV]★　パールグレー柄 [JV]★　鏡面ホワイト柄 [WV]

※DV柄、NV柄、AV柄、MV柄、KV柄、JV柄、WV柄の標準本体・台輪はPY柄になります（変更可能）

特長ユニット



傘・コート収納



1.5型 傘収納



下部オープン収納

オプション部材



ハンギングバー　※天袋に設置



耐震ロック

オプション部材　扉裏収納



バスケット　フック　マグネット対応パネル　傘収納　スリッパ収納

※パーツ・オプションの一例です。ご提案のプランには含まれていない場合がございます。
詳しくはお見積書をご確認ください。

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

［ご注意 ］本製品は防水仕様ではありません。水がかりをお避けください。また、濡れたものを長時間放置しないでください。

2026年4月1日価格改定後の価格です。

NEW は2026年4月1日受注開始予定です。

VERITIS

内装ドアは各レーベルごとに色柄を変更できます。※1

＊UP額は扉１枚あたりの税抜き金額です。

※1　FU-SMART、折れ戸、戸襖ドア、戸襖引戸は、ベーシックカラーのみのラインアップです。セレクトカラーには変更できません。

Standard Label

スタンダードレーベル

オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応。
ナチュラルでなじみやすい空間づくりにおすすめです。

BASIC COLOR ベーシックカラー




UY ソフトウォールナット柄　TY ウォールナット柄　CY チェリー柄　EV イデアオーク柄　JY メープル柄



RV グレージュアッシュ柄　FV グレージュオーク柄　LV ラピスグレー柄

WY ホワイトオーク柄　GY ホワイトアッシュ柄　PY しっくいホワイト柄

SELECT COLOR セレクトカラー



DV ブラックオーク柄　NV ネイビーオーク柄　AV ブルーグレーオーク柄　MV ペールグリーンオーク柄



KV ソイルブラック柄　JV パールグレー柄

NEW ベーシックカラー ＋18,000円UP

Craft Label

クラフトレーベル

自由にアレンジ&カスタマイズしてデザインやディテールにこだわった、お気に入りの空間がつくれます。

Plus Label

プラスレーベル

上質なテクスチャーや、ノイズレスな納まりを組み合わせ、開放感のあるワンランク上の空間がつくれます。

BASIC COLOR ベーシックカラー




UY ソフトウォールナット柄　TY ウォールナット柄　CY チェリー柄　EV イデアオーク柄　JY メープル柄



RV グレージュアッシュ柄　FV グレージュオーク柄　LV ラピスグレー柄

WY ホワイトオーク柄　GY ホワイトアッシュ柄　PY しっくいホワイト柄

SELECT COLOR セレクトカラー



DV ブラックオーク柄　NV ネイビーオーク柄　AV ブルーグレーオーク柄　MV ペールグリーンオーク柄



KV ソイルブラック柄　JV パールグレー柄

NEW 価格UPなし

「納入事例」で色柄をイメージ

GALLERY

「お気に入りのドアをさがそう」で色柄×デザインを確認

「色柄」×「デザイン」

「カラーコーディネイション」で色柄をイメージしやすく



クイックカタログはこちらから

玄関タイル（外装床）　ニューグランドフロアー300角



●焼物特有の自然な色むらと色幅があります。

― 施工例 ―



レガリオ２型　株式会社おうちLABO 標準仕様

株式会社 丸三タカギ
SIGN & EXTERIOR Styling up Your HOUSE

アルミカラー



●サインなし
MHM70
門柱/プラチナステン
宅配ポスト/ホワイト



●サインなし
MBM80
門柱/ブラック
宅配ポスト/ブラック

●サイン灯付き
MHM70-L
門柱/プラチナステン
宅配ポスト/ホワイト

●サイン灯付き
MBM80-L
門柱/ブラック
宅配ポスト/ブラック

木目カラー



●サインなし
MHM70-W7
門柱/ハニーチェリー
宅配ポスト/ホワイト



●サインなし
MHM70-YF
門柱/キャラメルチーク
宅配ポスト/ホワイト



●サインなし
MBM80-YF
門柱/キャラメルチーク
宅配ポスト/ブラック



●サインなし
MBM80-Z9
門柱/ショコラウォールナット
宅配ポスト/ブラック

●サイン灯付き
MHM70-W7-L
門柱/ハニーチェリー
宅配ポスト/ホワイト

●サイン灯付き
MHM70-YF-L
門柱/キャラメルチーク
宅配ポスト/ホワイト

●サイン灯付き
MBM80-YF-L
門柱/キャラメルチーク
宅配ポスト/ブラック

●サイン灯付き
MBM80-Z9-L
門柱/ショコラウォールナット
宅配ポスト/ブラック

アルミカラー


センターブロック	宅配ポスト	
H：プラチナステン	70：ホワイト	80：ブラック
B：ブラック	70：ホワイト	80：ブラック

木目カラー

センターブロック	宅配ポスト		支柱	
H：プラチナステン	70：ホワイト	80：ブラック	W7：ハニーチェリー	YF：キャラメルチーク
B：ブラック	70：ホワイト	80：ブラック	YF：キャラメルチーク	Z9：ショコラウォールナット

■仕様

サイズ：幅約451×奥行約470×高さ1475（全高1825）mm
材　質：門柱 / アルミ押出形材、木目調フィルム（木目カラーの場合）
　　宅配ポスト / 鉄(粉体塗装)
　　ポスト部分投函口：上部、取出口：前方手前開き
　　宅配ボックス部分投函口・取出口：前方　左開き or 右開き
　　サイン灯：LED 100V　電球色

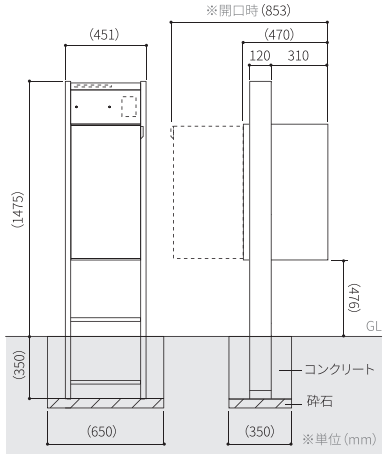

■宅配ポスト

荷物を出しやすいボックス位置に！



ボックスが高い位置に付いているため、屈まず楽に荷物を取り出すことができます。



段差に干渉せず施工可能。

プライバシーを守る 防犯性の高い二重扉仕様




荷物の有無を確認できるインジケーターを二重扉により隠せるため、防犯性に優れています。扉の開き勝手は左右お選びいただけます。



業界最大級！ 大容量74Lの宅配ボックスを搭載





宅配120サイズ対応
※3辺合計120cmまで

《受け取りできる荷物の例》




ペットボトル
2L×6本
1ケース
＝約12kg



ビール箱
350ml×24本
2ケース
＝約17kg

ナイトシーンを演出する LED照明



内蔵型の表札灯がノイズレスにナイトシーンを演出します。サインを美しく照らし出すライトは帰宅時に安心できるだけではなく、街並みとしての美しさを演出します。

規格
AC100V　LED（電球色）

水はけに配慮した設計



宅配ポストの天面に傾斜を設けることで、雨が流れやすくなるため、水垢等が残りにくい構造となっております。

レガリオ２型対応表札　株式会社おうちLABO

株式会社 丸三タカギ
SIGN & EXTERIOR Styling up Your HOUSE



住まいにあわせて選べるバリエーション
シール文字では表現できない素材感・デザインが魅力

Point 1 ぴったりフィットする専用表札だから安心
サイズのズレや取付ビスが合わないといった失敗がありません。

Point 2 工事不要のカンタン取付
両面テープまたは付属の取付ビスでカンタン、キレイに取り付けられます。

切文字表札



●つながり文字タイプ
JEF-53
約W230×約H38×T6（文字高 約29）mm



●つながり文字タイプ
JEF-54
約W230×約H48×T6（文字高 約42）mm



●デザインタイプ
JEF-74
約W195×約H22×T2mm



●デザインタイプ
JEF-75
約W210×約H28×T2mm



●デザインタイプ
JEF-76
約W204×約H79×T2mm



●デザインタイプ
JEF-77
約W195×約H26×T2mm



●デザインタイプ
JEF-78
約W210×約H35×T2mm

抜文字表札



●切文字プレートタイプ
JEF-79
W205×H50×T1mm



●切文字プレートタイプ
JEF-80
W205×H50×T1mm



●切文字プレートタイプ
JEF-81
W205×H50×T1mm

プレート表札



●SNOOPYタイプ
JEF-62
W205×H70×D12mm



●SNOOPYタイプ
JEF-63
W205×H70×D12mm



●プレート＋切文字タイプ
JEF-70
W200×H80×D6mm



●プレート＋切文字タイプ
JEF-71
W200×H80×D6mm



●プレート＋切文字タイプ
JEF-72
W200×H80×D6mm



●プレート＋切文字タイプ
JEF-73
W200×H80×D6mm



●木目ベースタイプ
JEF-82
W205×H70×T12mm



●木目ベースタイプ
JEF-83
W205×H70×T12mm



●木目ベースタイプ
JEF-84
W205×H70×T12mm



●ステンレス塗装タイプ
JEF-85
W205×H70×T11mm



●ステンレス塗装タイプ
JEF-86
W205×H70×T11mm



●人工大理石タイプ
JEF-87
W205×H70×T18mm



●人工大理石タイプ
JEF-88
W205×H70×T18mm



●人工大理石タイプ
JEF-89
W205×H70×T18mm



●人工大理石タイプ
JEF-90
W205×H70×T18mm